

NORLYS HELLVIK 2413


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI

HellVik 2413XX0009
12.11.2026 v.09.13
www.norlys.no



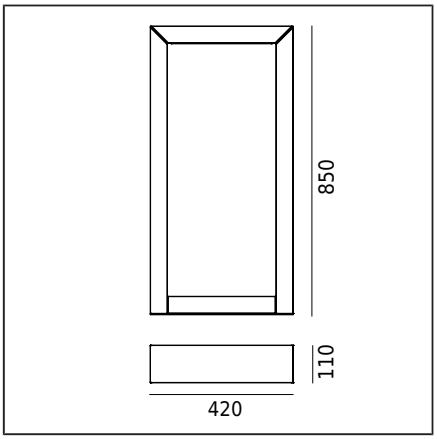

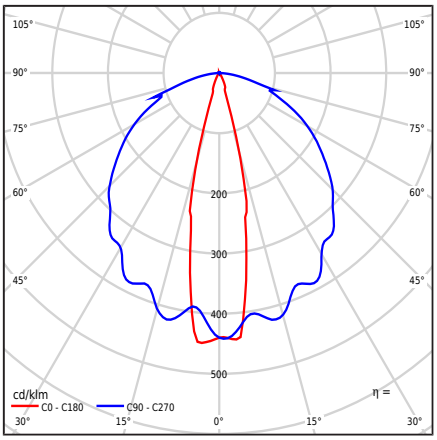

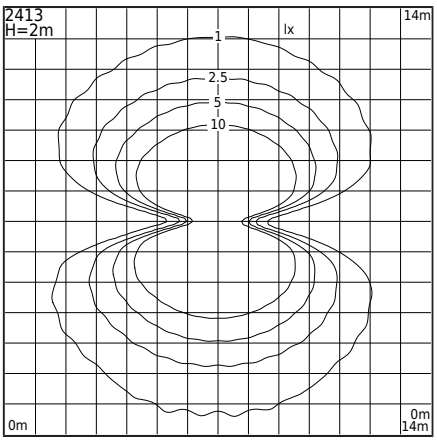

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, закрите зверху.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення садів, приватних територій та інших архітектурних застосувань.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Якір для бетонування включено. Монтаж повинен проводитися згідно з доданими інструкціями. Інші аксесуари слід придбати окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс 2x4мм², можливість підключення світильника максимальна 2x2.5мм². Кабель в круглій оболонці з максимальним діаметром ø12.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, DALI електронний блок живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Light control - DALI system
Вага світильника нетто / брутто	9,14kg / 10,09kg
Розміри коробки [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Розміри світильника [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Технічні дані

2 Світлодіодні модулі	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	17,4W
Потужність світильника	20,2W
Світловий потік лампи	3075lm
Світловий потік світильника	1803lm
Ефективність світильника	89,3lm/W
ULOR	3%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,98
Фактор THD	< 10%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності C / EPREL

За бажанням світильник також доступний:
- для кольору світлодіода 2700K [1/1]
- для іншої величини світлового потоку
- у версії з пристроєм захисту від перенапруг (SPD)
- для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)
- для іншої висоти світильника

Умови продажу та додаткова інформація за погодженням з відділом продажів Norlys.

Пусковий струм	5A / 50µs
Рейтинг BUG	B1-U2-G1

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 31, **B 16A**: 50, **C 10A**: 52, **C 16A**: 85

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення необхідно ознайомитися з інструкціями, прикріпленими до світильника. Монтажні та ремонтні роботи повинні виконуватися особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. Через динамічний розвиток технологій освітлення, додаткова інформація надається на запит клієнта. Конденсат, що може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

Аксесуари продається окремо

209GA0009	Якір для кріплення до землі
209GA0S09	Перехідник для бетонного фундаменту

Запасні частини

ZS2413zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2413AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2413WH	БІЛИЙ	9003
2413GR	ГРАФІТ	7016
2413GM	ЗЕРНО МІНЕРАЛ	-
2413CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2413CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2413GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2413CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2413BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення необхідно ознайомитися з інструкціями, прикріпленими до світильника. Монтажні та ремонтні роботи повинні виконуватися особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. Через динамічний розвиток технологій освітлення, додаткова інформація надається на запит клієнта. Конденсат, що може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.