

NORLYS HELLVIK 2414


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2414XX0009
29.10.2026 v.09.15
www.norlys.no



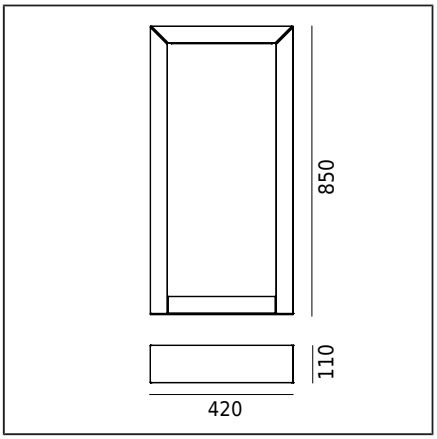

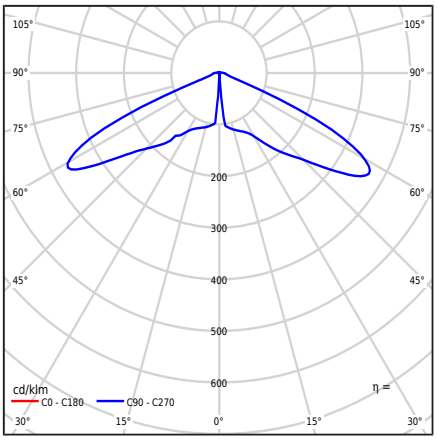

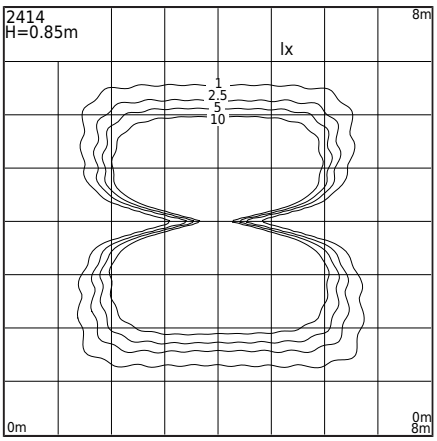

Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffust lys, dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design. Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske anvendelser.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Den ydre hermetiske linse - transparent PMMA-plast Silikonepakning.
Monteringsmetode	Betonankeret er inkluderet. Monteringen skal udføres i henhold til den vedlagte vejledning. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 2x4mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en sløjfe maks 2x2,5mm². Kabel i en rund kappe med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	9,32kg / 10,49kg
Boksdimensioner [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Luminaiemål [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Philips Xitanium TE (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	6,5W
Armatur wattforbrug	8W
Lampe lysstrøm	1159lm
Luminaires lysstrøm	1038lm
Effektivitet af armaturet	129,8lm/W
ULOR	3%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM5
Flimren af lys (Pst LM)	≤0.3
Strobeeffekt (SVM)	≤0.7
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF 0,8
THD-faktor	20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Optionelt er armaturet også tilgængeligt:
- i sikkerhedsversion for klasse I
- for en anden lysstrøm værdi
- for en anden armaturfarve (i henhold til RAL-farvepaletten)

Salgsbetingelser og yderligere informationer skal aftales med Norlys salgsafdeling.

Startstrøm	1,65A/16,5µs]
BUG-vurdering	B1-U2-G1

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 157

Tilbehør sælges separat

209GA0009	Jordanker
209GA0S09	Adapter til betonfundament

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installationen, skal du læse de medfølgende instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives yderligere oplysninger efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

HELLVIK 2414



Reservedele

4699100402	LED-modul
46999610	Strømforsyning.
ZS2414zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2414AL	ALUMINIUM	9006
2414CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2414GB	GRÅ BEIGE	7006
2414CG	GRÅ CEMENT	7033
2414GR	GRAFIT	7016
2414WH	HVID	9003
2414CB	KOBBERBRONZE	8004
2414GM	KORN MINERAL	-
2414BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du starter installationen, skal du læse de medfølgende instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives yderligere oplysninger efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.