


NORLYS HELLVIK 2414

HellVik 2414XX0009
29.10.2026 v.09.15
www.norlys.de



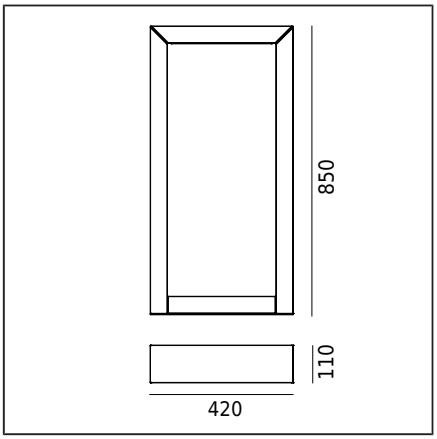

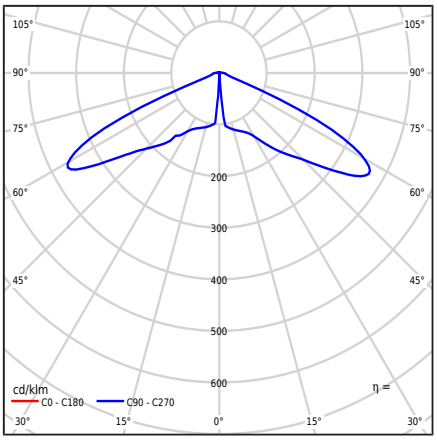

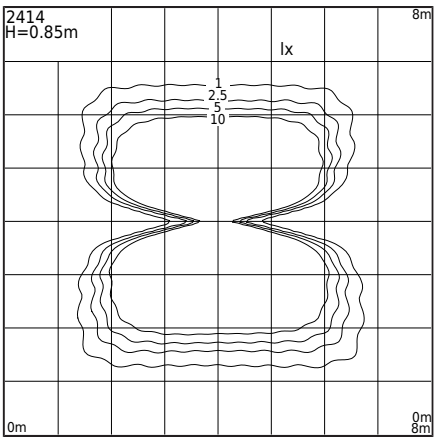

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht, von oben abgedeckt.
Merkmale der Leuchte	Ein Leuchtkörper mit modernem Design. Zur Beleuchtung von Gärten, privaten Bereichen und anderen architektonischen Anwendungen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Die äußere hermetische Linse - transparentes PMMA-Kunststoff Silikondichtung.
Montagemethode	Der Betonanker ist im Lieferumfang enthalten. Die Montage sollte gemäß der beigefügten Anleitung erfolgen. Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 2x4mm², Möglichkeit, die Leuchte in einer Schleife zu verbinden max 2x2,5mm². Kabel in einer runden Hülle mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	9,32kg / 10,49kg
Boxabmessungen [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Leuchtenabmessungen [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Externe Steuerung	Philips Xitanium TE (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	6,5W
Leuchtenleistung	8W
Lampenlichtstrom	1159lm
Lichtstrom der Leuchte	1038lm
Effizienz der Leuchte	129,8lm/W
ULOR	3%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤0.3
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.7
Farbwiedergabeindex CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,8
THD-Faktor	20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Optional ist das Leuchtmittel auch verfügbar:
- in Sicherheitsausführung für Klasse I
- für einen anderen Lichtstromwert
- für eine andere Leuchtenfarbe (gemäß der RAL-Farbpalette)

Verkaufsbedingungen und zusätzliche Informationen sind mit der Norlys Verkaufsabteilung abzustimmen.

Einschaltstrom	1,65A/16,5µs]
BUG-Bewertung	B1-U2-G1

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 157

Zubehör separat erhältlich

209GA0009	Bodenanker
209GA0S09	Adapter für Betonfundament

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die der Leuchte beiliegenden Anweisungen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen bereitgestellt. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

Ersatzteile

4699100402	LED-Modul.
46999610	Stromversorgung.
ZS2414zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2414AL	ALUMINIUM	9006
2414CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
2414GR	GRAPHIT	7016
2414GB	GRAU BEIGE	7006
2414GM	KÖRNUNG MINERAL	-
2414CB	KUPFERBRAUN	8004
2414SV	SCHWARZ	9005
2414VI	WEIß	9003
2414CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die der Leuchte beiliegenden Anweisungen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen bereitgestellt. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.