

NORLYS HELLVIK 2414


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2414XX0009
29.10.2026 v.09.15
www.norlys.no



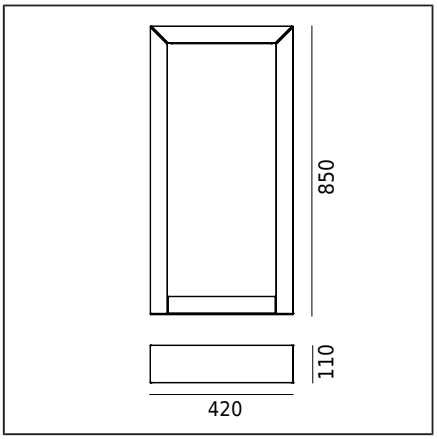

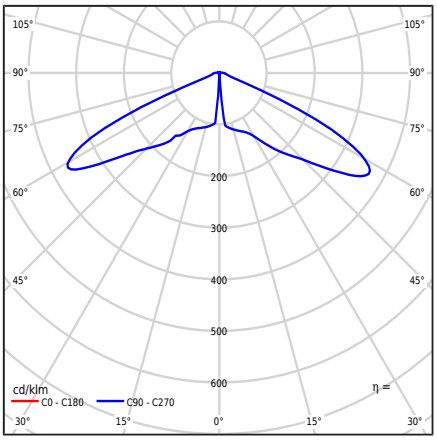

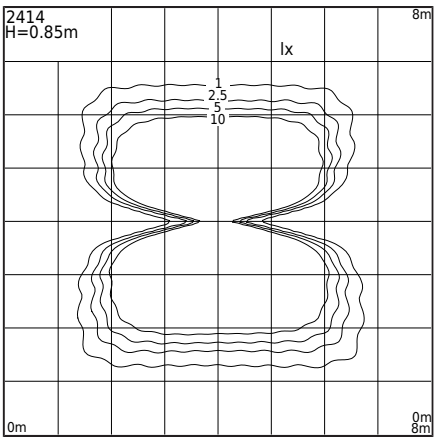

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajutatud valgus, kaetud ülevalt.
Valgusti omadused	Moodsa disainiga valgusti. Aedade, privaatalade ja muude arhitektuuriliste rakenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Betoonikinnitus on komplektis. Paigaldamine tuleb teha vastavalt kaasasolevatele juhistele. Muud tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusklemmid: max 2x4mm², võimalus ühendada valgusti silmusena max 2x2,5mm². Kaabel ümmarguses ümbrises maksimaalse läbimõõduga ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	9,32kg / 10,49kg
Kasti mõõtmed [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Valgusti mõõtmed [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Philips Xitanium TE (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	6,5W
Valgusti võimsus	8W
Lambi valgusvoog	1159lm
Valgusti valgusvoog	1038lm
Valgusti tõhusus	129,8lm/W
ULOR	3%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Valguse virvendus (Pst LM)	≤0.3
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.7
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0,8
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- klassi I turvaversioonis
- erineva valgusvoo väärtusega
- erineva valgusti värviga (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügitingimused ja lisainfo lepitakse kokku Norlys Müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	1,65A/16,5µs]
BUG hindamine	B1-U2-G1

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 157

Tarvikud müüakse eraldi

209GA0009	Maapindankur
209GA0S09	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

4699100402	LED-moodul.
46999610	Toiteallikas.
ZS2414zx0009	Remontkomplekt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun valgusti juurde kuuluvaid juhiseid. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisateavet kliendi soovil. Valgustites tekkiv kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2414AL	ALUMIINIUM	9006
2414CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2414GR	GRAFIIT	7016
2414GB	HALL BEIGE	7006
2414BL	MUST	9005
2414GM	TERAVILJA MINERAAL	-
2414CG	TSEMENDIHALL	7033
2414WH	VALGE	9003
2414CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamist lugege palun valgusti juurde kuuluvaid juhiseid. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisateavet kliendi soovil. Valgustites tekkiv kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.