

NORLYS HELLVIK 2414


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2414XX0009
29.10.2026 v.09.15
www.norlys.no



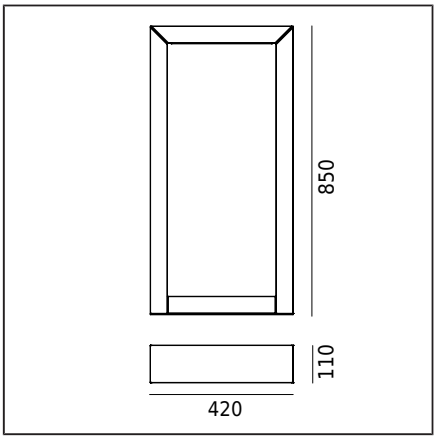

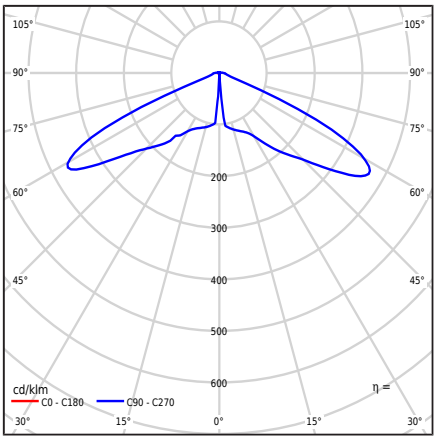

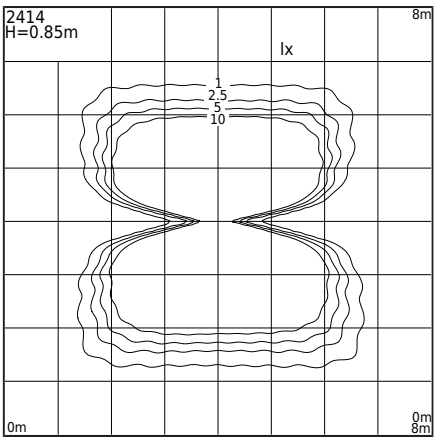

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajavalo, suojattu ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Nykyajan muotoilun valaisin. Puutarhojen, yksityisten alueiden ja muiden arkkitehtonisten sovellusten valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Ulkoinen hermeettinen linssi - läpinäkyvä PMMA-muovi Silikonitiiviste.
Asennustapa	Betoniankkuri sisältyy toimitukseen. Asennus tulee suorittaa mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti. Muut lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäliittimet: max 2x4mm², mahdollisuus liittää valaisin lenkkiin max 2x2,5mm². Kaapeli pyöreässä vaipassa, maksimihalkaisija ⌀12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	9,32kg / 10,49kg
Laatikon mitat [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Valaisimen mitat [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Philips Xitanium TE (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	6,5W
Valaisimen wattimäärä	8W
Lampun valovirta	1159lm
Valaisimen valovirta	1038lm
Valaisimen tehokkuus	129,8lm/W
ULOR	3%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM5
Valon välkähdys (Pst LM)	≤0.3
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.7
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF 0,8
THD-tekijä	20%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavana myös:
- turvallisuusversio luokalle I
- eri valovirta-arvolle
- eri valaisimen värille (RAL-värikartan mukaisesti)

Myyntiehdot ja lisätiedot sovitaan Norlys Myyntiosaston kanssa.

Ryntäysvirta	1,65A/16,5µs]
BUG-arviointi	B1-U2-G1

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 157

Lisätarvikkeet myydään erikseen

209GA0009	Maakiinnike
209GA0S09	Adapteri betoniperustukseen

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimen mukana olevat ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

Varaosat

4699100402	LED-moduuli.
46999610	Virtalähde.
ZS2414zx0009	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2414AL	ALUMIINI	9006
2414CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
2414GR	GRAFIITTI	7016
2414GB	HARMAA BEIGE	7006
2414CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2414CB	KUPARIPRONSSI	8004
2414BL	MUSTA	9005
2414GM	RAKEISIMINERALI	-
2414WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimen mukana olevat ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.