

NORLYS HELLVIK 2414


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2414XX0009
29.10.2026 v.09.15
www.norlys.no



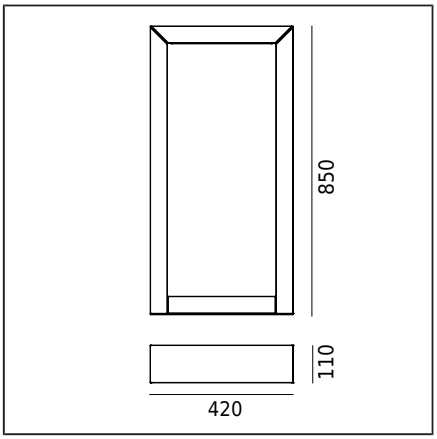

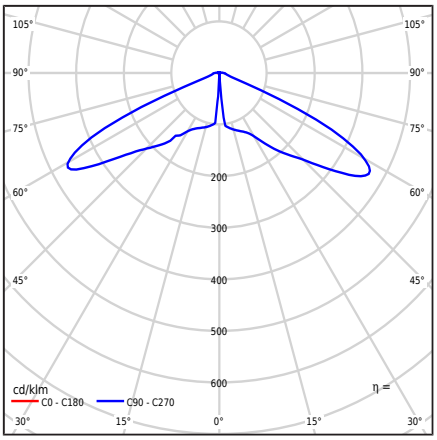

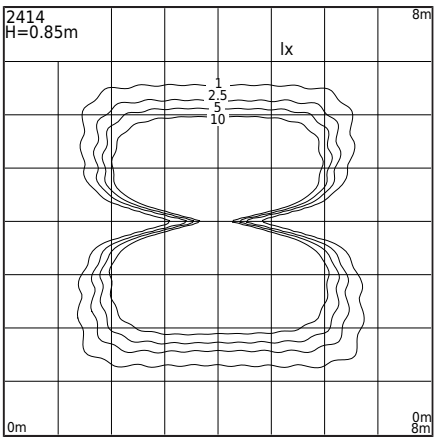

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Diffúz fény, felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest modern dizájnnal. Kertek, magánterületek és egyéb építészeti alkalmazások megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Hermetikus külső lencse - átlátszó műanyag Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A betonhorgony benne foglaltatik. A telepítést a mellékelt utasításoknak megfelelően kell elvégezni. A többi tartozékot külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 2x4mm², alehetőség a lámpatest hurkos csatlakoztatására max 2x2,5mm². Kábel kerek hüvelyben maximum ø12,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	9,32kg / 10,49kg
Doboz méretei [cm]	46cm x 15cm x 91cm
A lámpatest méretei [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Philips Xitanium TE (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	6,5W
Lámpatest teljesítmény	8W
Lámpa fényáram	1159lm
Világító fényáram	1038lm
A lámpatest hatékonysága	129,8lm/W
ULOR	3%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM5
Fény villogása (Pst LM)	≤0.3
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.7
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,8
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- I. osztályú biztonsági változatban
- különböző fényáramértékekhez
- különböző lámpatest színekhez (a RAL színpaletta szerint)

Értékesítési feltételek és további információk egyeztetendők a Norlys Értékesítési Osztályával.

Bekapcsolási áram	1,65A/16,5µs]
BUG értékelés	B1-U2-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 157

Kiegészítők Külön megvásárolható

209GA0009	Talajhorgony
209GA0S09	Adapter beton alaphoz

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt, kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítanak az ügyfél kérésére. A kondenzáció, amely a lámpatestekben előfordulhat, természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

HELLVIK 2414



Alkatrészek

4699100402	LED modul
46999610	Tápegység
ZS2414zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
2414AL	ALUMÍNIUM	9006
2414CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2414WH	FEHÉR	9003
2414BL	FEKETE	9005
2414GR	GRAFIT	7016
2414GM	GRAIN MINERAL	-
2414CB	RÉZBRONZ	8004
2414GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2414CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt, kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítanak az ügyfél kérésére. A kondenzáció, amely a lámpatestekben előfordulhat, természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.