


NORLYS HELLVIK 2414



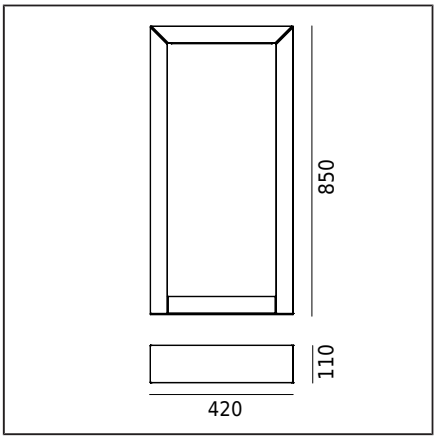

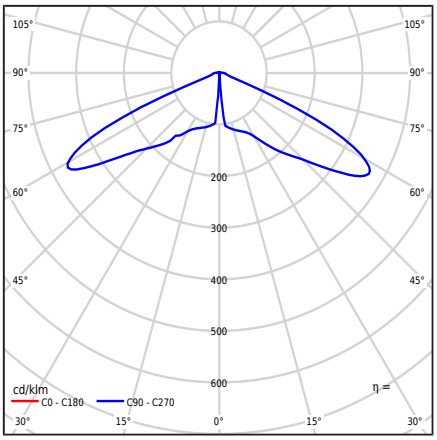

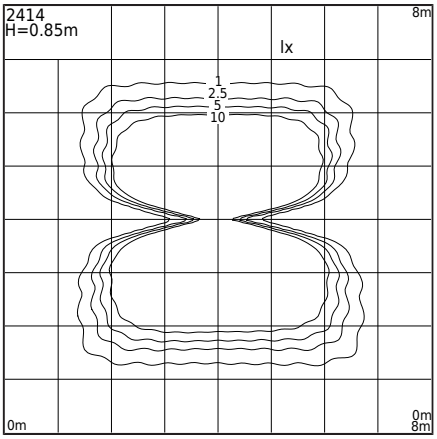

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Diffust lys, dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med moderne design. For belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske anvendelser.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Den ytre hermetiske linsen - transparang PMMA-plast Silikonpakning.
Monteringsmetode	Betongankeret er inkludert. Installasjonen bør utføres i henhold til de vedlagte instruksjonene. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Koblingsterminaler: maks 2x4mm², mulighet for å koble armaturen i en sløyfe maks 2x2,5mm². Kabel i en rund kappe med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	9,32kg / 10,49kg
Forpakningsstørrelse [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Armaturmål [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE. (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,5W
Armatureffekt	8W
Modul lumen	1159lm
Lumen ut	1038lm
Armatur Lumen/Watt	129,8lm/W
ULOR	3%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.3
Strobeeffekt (SVM)	≤0.7
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Virkningsgrad	PF 0,8
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:
- i en sikkerhetsversjon for KL I
- for en annen lysstrømverdi
- for en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepaletten)

Salgsbetingelser og ytterligere informasjon, etter avtale med Norlys sin salgsavdeling.

Inrush current	1,65A/16,5µs]
BUG-vurdering	B1-U2-G1

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 157

Tilbehør Selges separat

209GA0009	Bakkeanker
209GA0S09	Adapter for betongfundament

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før monteringen påbegynnes, skal man gjøre seg kjent med instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjon som kan forekomme i armaturene, er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.

HELLVIK 2414

Reservedeler

4699100402	LED-modul.
46999610	Strømforsyning.
ZS2414zx0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før monteringen påbegynnes, skal man gjøre seg kjent med instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjon som kan forekomme i armaturene, er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.