

NORLYS HELLVIK 2414


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2414XX0009
29.10.2026 v.09.15
www.norlys.no



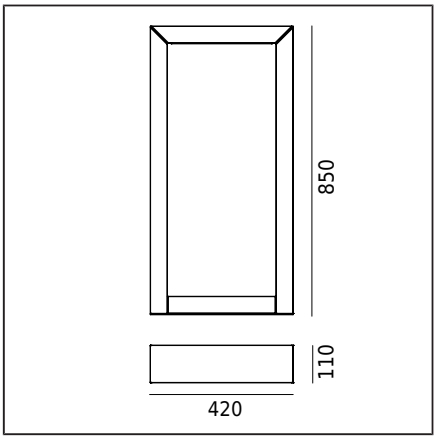

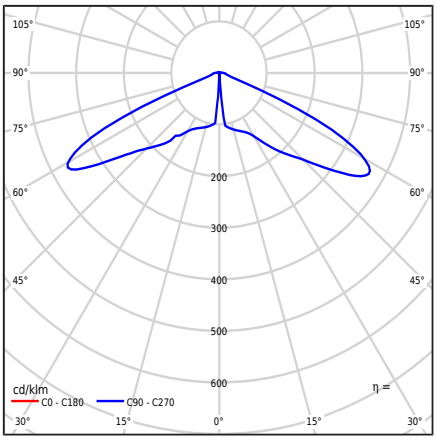

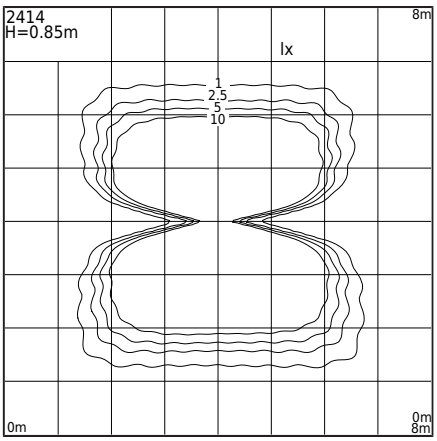

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Используется для освещения садов, частных территорий и других архитектурных приложений.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Анкер для бетонирования в комплекте. Монтаж следует проводить в соответствии с прилагаемой инструкцией. Остальные аксессуары необходимо приобрести отдельно.
терминал	Клеммные соединения: макс 2x4мм², возможность подключения светильника в петлю макс 2x2.5мм². Кабель в круглой оболочке максимальным диаметром ø12.5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Вес светильника нетто / брутто	9,32kg / 10,49kg
Размеры коробки [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Размеры светильника [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Philips Xitanium TE (Руководство пользователя)
Мощность источника света	6,5W
Мощность светильника	8W
Лампа светового потока	1159lm
Световой световой поток	1038lm
Эффективность светильника	129,8lm/W
ULOR	3%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM5
Мерцание света (Pst LM)	≤0.3
Строб-эффект (SVM)	≤0.7
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,8
Фактор THD	20%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL	
Пусковой ток	1,65A/16,5µs]
Оценка BUG	B1-U2-G1

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 157

аксессуары продано отдельно

209GA0009	Грунтовый анкер
209GA0S09	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

4699100402	
46999610	
ZS2414zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2414AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2414WH	БЕЛЫЙ	9003
2414GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2414GM	ЗЕРНО МИНЕРАЛ	-
2414CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2414CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2414GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2414CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2414BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no