

NORLYS HELLVIK 2414


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2414XX0009
29.10.2026 v.09.15
www.norlys.no



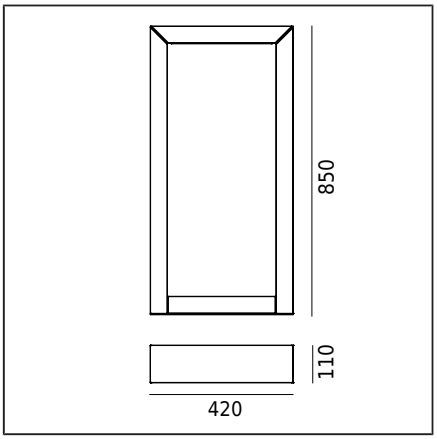

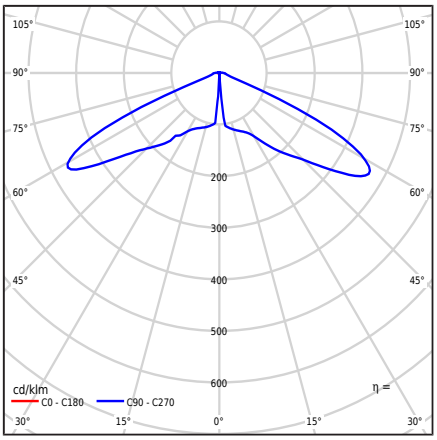

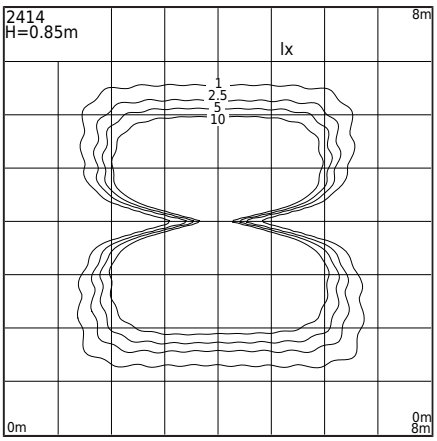

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Diffust ljus, täckt uppifrån.
Armaturens egenskaper	Armatur med modern design. För belysning av trädgårdar, privata områden och andra arkitektoniska tillämpningar.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Den yttre hermetiska linsen - transparent PMMA-plast Silikontätning.
Monteringsmetod	Betongankaret är inkluderat. Installation bör utföras enligt de bifogade instruktionerna. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 2x4mm², möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 2x2,5mm². Kabel i rund hölje med en maximal diameter på ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Armaturvikt netto / brutto	9,32kg / 10,49kg
Förpackning mått [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Armaturens mått [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Külső ellenőrzés	Philips Xitanium TE. (Användarhandbok)
Led modul effekt	6,5W
Armatur effekt	8W
Lumen modul	1159lm
Lumen ut	1038lm
Armaturens effekt	129,8lm/W
ULOR	3%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Ljusflimmer (Pst LM)	≤0.3
Stroboseffekt (SVM)	≤0.7
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Effektfaktor	PF 0,8
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Tillval finns också:
- i säkerhetsversion för KL I
- för andra ljusflödesvärden
- för annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)

Försäljningsvillkor och övrig information, enligt överenskommelse med Norlys Försäljningsavdelning.

Inrush current	1,65A/16,5µs]
BUG-bedömning	B1-U2-G1

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 157

Tillbehör Säljs separat

209GA0009	Markankare
209GA0S09	Adapter för betongfundament

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas, bör du läsa instruktionerna som följer med armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

Reservdelar

4699100402	LED-modul.
46999610	Strömkälla.
ZS2414zx0009	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Innan installationen påbörjas, bör du läsa instruktionerna som följer med armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.