

NORLYS HELLVIK 2414


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2414XX0009
29.10.2026 v.09.15
www.norlys.no



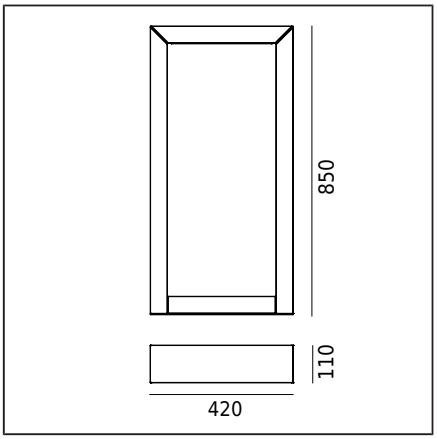

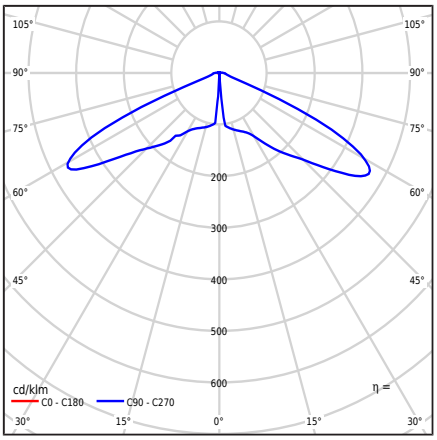

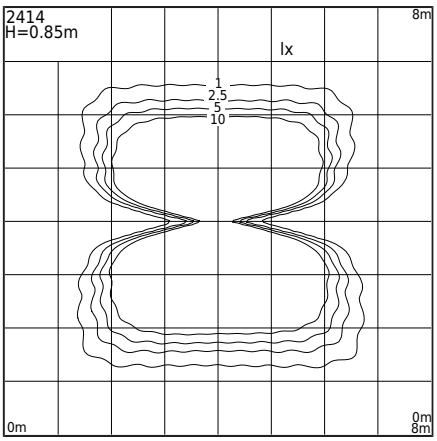

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, закрите зверху.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення садів, приватних територій та інших архітектурних застосувань.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Зовнішня герметична лінза - прозорий пластик PMMA Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Бетонний анкер включено. Установку слід здійснювати відповідно до доданих інструкцій. Інші аксесуари необхідно придбати окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс. 2x4мм², можливість підключення світильника петлею макс. 2x2.5мм². Кабель у круглій оболонці з максимальним діаметром ø12.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Вага світильника нетто / брутто	9,32kg / 10,49kg
Розміри коробки [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Розміри світильника [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Philips Xitanium TE (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	6,5W
Потужність світильника	8W
Світловий потік лампи	1159lm
Світловий потік світильника	1038lm
Ефективність світильника	129,8lm/W
ULOR	3%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤0.3
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.7
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF 0,8
Фактор THD	20%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Світильник також доступний у таких варіантах на вибір:
- у безпечній версії для класу I
- для іншого значення світлового потоку
- для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)

Умови продажу та додаткову інформацію слід узгодити з відділом продажу Norlys.

Пусковий струм	1,65A/16,5μs]
Рейтинг BUG	B1-U2-G1

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 157

Аксесуари продається окремо

209GA0009	Якір для кріплення до землі
209GA0S09	Перехідник для бетонного фундаменту

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перш ніж розпочати встановлення, будь ласка, прочитайте інструкції, додані до світильника. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій додаткова інформація надається на запит замовника. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

HELLVIK 2414

Запасні частини

4699100402	Світлодіодний модуль.
46999610	Джерело живлення.
ZS2414zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2414AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2414WH	БІЛИЙ	9003
2414GR	ГРАФІТ	7016
2414GM	ЗЕРНО МІНЕРАЛ	-
2414CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2414CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2414GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2414CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2414BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перш ніж розпочати встановлення, будь ласка, прочитайте інструкції, додані до світильника. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій додаткова інформація надається на запит замовника. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.