

NORLYS HELLVIK 2415


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2415XX0009
29.10.2026 v.09.17
www.norlys.no



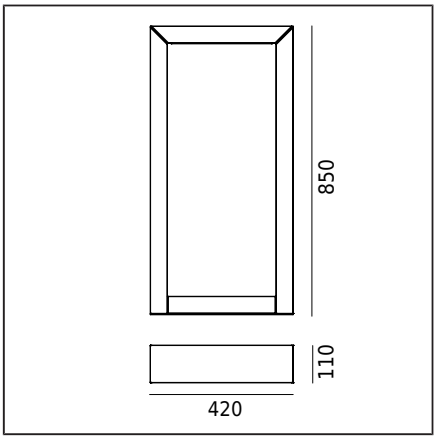

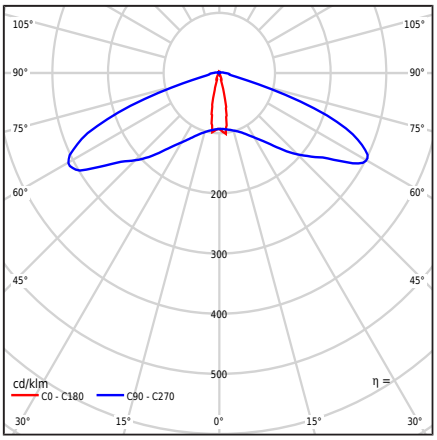

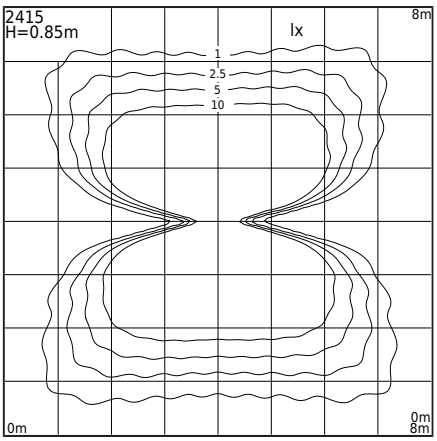

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo, zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení zahrady, soukromých prostor a další architektonické aplikace.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Vnější hermetická čočka - transparentní PMMA plast Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Kotva pro zabetonování je součástí balení. Montáž by měla být provedena podle přiloženého návodu. Ostatní příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 2x4mm², možnost připojení svítidla ve smyčce max 2x4mm². Kulatý kabel o maximálním průměru ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	9,32kg / 10,49kg
Rozměry krabice [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Rozměry svítidla [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Philips Xitanium TE (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	6,5W
Příkon svítidla	8,1W
Světelný tok lampy	1254lm
Světelný tok svítidla	1007lm
Účinnost svítidla	124,3lm/W
ULOR	3%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Blikání světla (Pst LM)	≤0.3
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.7
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,8
Faktor THD	20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelně je svítidlo také k dispozici:
- v bezpečnostní verzi pro třídu I
- pro jinou hodnotu světelného toku
- pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)

Obchodní podmínky a další informace jsou předmětem dohody s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Záběhový proud	1,65A/16,5µs]
Hodnocení BUG	B1-U2-G1

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 157

Příslušenství prodává se samostatně

209GA0009	Zemní kotevní prvky
209GA0S09	Adaptér pro betonový základ

Náhradní díly

4699100403	LED modul.
46999610	Napájecí zdroj.
ZS2415zx0009	Sada na opravu.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalační a servisní práce by měla provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou na žádost zákazníka poskytovány dodatečné informace. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2415WH	BÍLÁ	9003
2415CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
2415BL	ČERNÁ	9005
2415CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
2415GR	GRAFIT	7016
2415AL	HLINÍK	9006
2415CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
2415GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006
2415GM	ZRNITOST MINERÁL	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalační a servisní práce by měla provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou na žádost zákazníka poskytovány dodatečné informace. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.