


NORLYS HELLVIK 2415



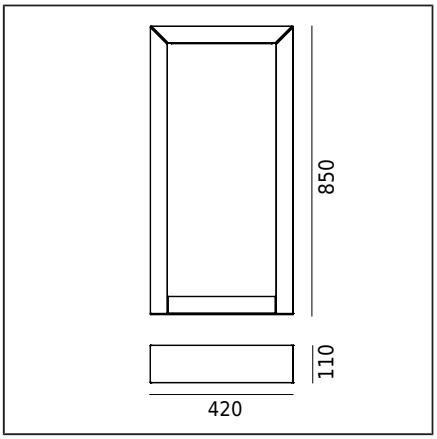

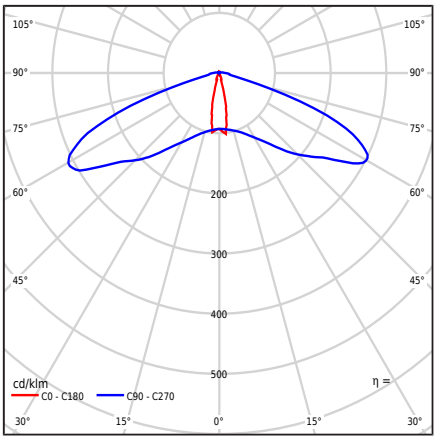

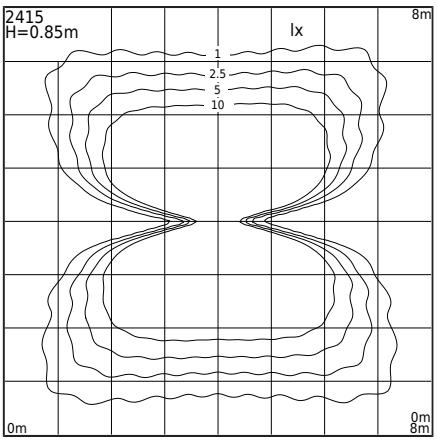

Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffust lys, dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design. Til havebelysning, private områder og andre arkitektoniske anvendelser.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Den ydre hermetiske linse - transparent PMMA-plast Silikonepakning.
Monteringsmetode	Anker til nedstøbning er inkluderet. Montering skal udføres i henhold til den vedlagte vejledning. Øvrige tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsterminaler: max 2x4mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en sløjfe max 2x4mm². Rund kabel med en diameter på max ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	9,32kg / 10,49kg
Boksdimensioner [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Luminaiemål [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Philips Xitanium TE (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	6,5W
Armatur wattforbrug	8,1W
Lampe lysstrøm	1254lm
Luminaires lysstrøm	1007lm
Effektivitet af armaturet	124,3lm/W
ULOR	3%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM5
Flimren af lys (Pst LM)	≤0.3
Strobeeffekt (SVM)	≤0.7
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF 0,8
THD-faktor	20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- i en sikkerhedsversion for Klasse I
- for en anden lysstrømværdi
- for en anden armaturfarve (i henhold til RAL-farvepaletten)

Salgsbetingelser og yderligere information er underlagt aftale med salgsafdelingen hos Norlys.

Startstrøm	1,65A/16,5µs]
BUG-vurdering	B1-U2-G1

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 157

Tilbehør sælges separat

209GA0009	Jordanker
209GA0S09	Adapter til betonfundament

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installationen påbegyndes, læs venligst de vedlagte instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde skal udføres af en person med passende tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.

HELLVIK 2415



Reservedele

4699100403	LED-modul
46999610	Strømforsyning.
ZS2415zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2415AL	ALUMINIUM	9006
2415CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2415GB	GRÅ BEIGE	7006
2415CG	GRÅ CEMENT	7033
2415GR	GRAFIT	7016
2415WH	HVID	9003
2415CB	KOBBERBRONZE	8004
2415GM	KORN MINERAL	-
2415BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installationen påbegyndes, læs venligst de vedlagte instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde skal udføres af en person med passende tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.