

NORLYS HELLVIK 2415


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2415XX0009
29.10.2026 v.09.17
www.norlys.no



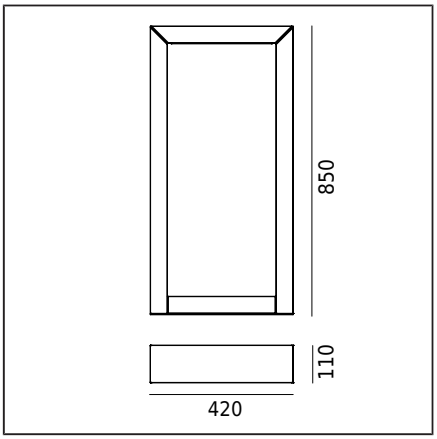

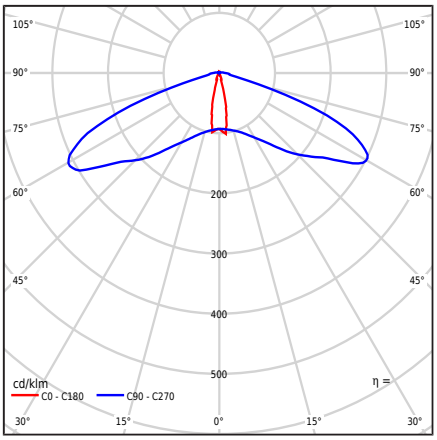

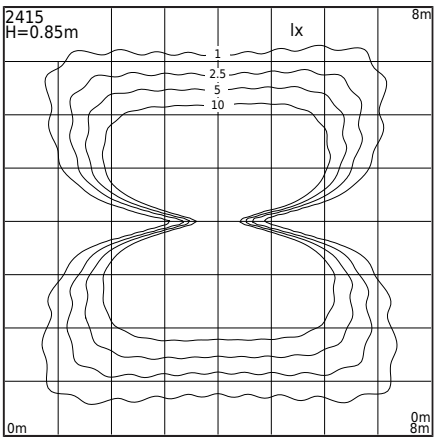

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajutatud valgus, kaetud ülevalt.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga. Aia valgustamiseks, eraalade ja muude arhitektuuriliste rakenduste jaoks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Betooni ankur kuulub komplekti. Paigaldus tuleks läbi viia vastavalt lisatud juhistele. Ülejäänud tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusklemmid: maks. 2x4mm², võimalus ühendada valgusti ahelana maks. 2x4mm². Ümara kaabli, mille maksimaalne läbimõõt on ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	9,32kg / 10,49kg
Kasti mõõtmed [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Valgusti mõõtmed [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Philips Xitanium TE (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	6,5W
Valgusti võimsus	8,1W
Lambi valgusvoog	1254lm
Valgusti valgusvoog	1007lm
Valgusti tõhusus	124,3lm/W
ULOR	3%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Valguse virvendus (Pst LM)	≤0.3
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.7
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0,8
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- ohutusversioonina I klassi jaoks
- erineva valgusvoo väärtuse jaoks
- erineva valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügitingimused ja lisateave tuleb kokku leppida Norlyse müügi osakonnaga.

Sissevoolu vool	1,65A/16,5µs]
BUG hindamine	B1-U2-G1

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 157

Tarvikud müüakse eraldi

209GA0009	Maapindankur
209GA0S09	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

4699100403	LED-moodul.
46999610	Toiteallikas.
ZS2415zx0009	Remontkomplekt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege palun valgusti külge kinnitatud juhiseid. Paigaldus- ja hooldustöid peaks teostama isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustehnoloogia kiirest arengust antakse lisainformatsiooni kliendi soovil. Valgustites esineda võiv kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

HELLVIK 2415



Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2415AL	ALUMIINIUM	9006
2415CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2415GR	GRAFIIT	7016
2415GB	HALL BEIGE	7006
2415BL	MUST	9005
2415GM	TERAVILJA MINERAAL	-
2415CG	TSEMENDIHALL	7033
2415WH	VALGE	9003
2415CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege palun valgusti külge kinnitatud juhiseid. Paigaldus- ja hooldustöid peaks teostama isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustehnoloogia kiirest arengust antakse lisainformatsiooni kliendi soovil. Valgustites esineda võiv kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.