

NORLYS HELLVIK 2415


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

HellVik 2415XX0009
29.10.2026 v.09.17
www.norlys.no



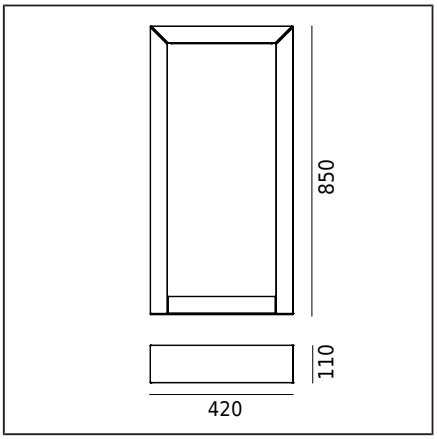

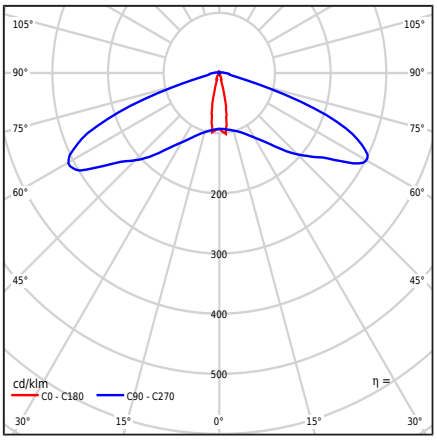

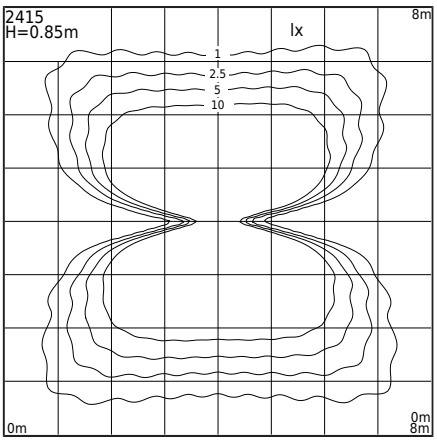

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διάχυτο φως, καλυμμένο από την κορυφή.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό με σύγχρονο σχεδιασμό. Για φωτισμό κήπου, ιδιωτικούς χώρους και άλλες αρχιτεκτονικές εφαρμογές.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Ο εξωτερικός ερμητικός φακός - διαφανές πλαστικό PMMA Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Η άγκυρα για επίχυση σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες. Τα υπόλοιπα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Τερματικοί σύνδεσμοι: μέγ. 2x4mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο μέγ. 2x4mm². Στρογγυλό καλώδιο με διάμετρο μέγ. ø12,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	9,32kg / 10,49kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Εξωτερικός έλεγχος	Philips Xitanium TE (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	6,5W
Ισχύς φωτιστικού	8,1W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1254lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	1007lm
Απόδοση του φωτιστικού	124,3lm/W
ULOR	3%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM5
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤0.3
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.7
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,8
Συντελεστής THD	20%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό διατίθεται επίσης:
- σε έκδοση ασφαλείας για Κατηγορία I
- για διαφορετική τιμή φωτεινής ροής
- για διαφορετικό χρώμα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
Οι όροι πώλησης και οι επιπλέον πληροφορίες υπόκεινται σε συμφωνία με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Ρεύμα εισροής	1,65A/16,5μs]
Βαθμολογία BUG	B1-U2-G1

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 157

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

209GA0009	Άγκυρα εδάφους
209GA0S09	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από άτομο με κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

HELLVIK 2415

Ανταλλακτικά

4699100403	LED module.
46999610	Τροφοδοσία ρεύματος.
ZS2415zx0009	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
2415CS	CORTEN STEEL	zbliż. do 8011
2415AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
2415GB	ΓΚΡΙ ΜΠΕΖ	7006
2415GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
2415GM	ΚΌΚΚΟΣ ΟΡΥΚΤΌ	-
2415WH	ΛΕΥΚΌ	9003
2415BL	ΜΑΎΡΟ	9005
2415CG	ΤΣΙΜΕΝΤΊ ΓΚΡΙ	7033
2415CB	ΧΑΛΚΌΣ ΚΑΦΈ	8004

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από άτομο με κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.