

NORLYS HELLVIK 2415


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2415XX0009
29.10.2026 v.09.17
www.norlys.no



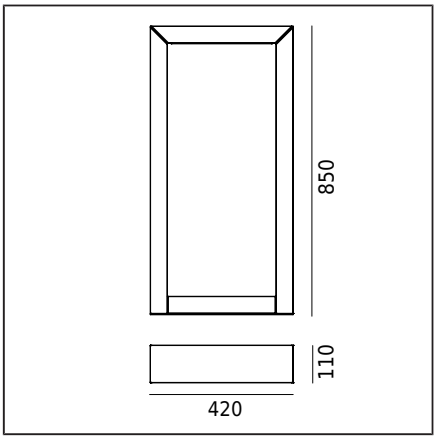

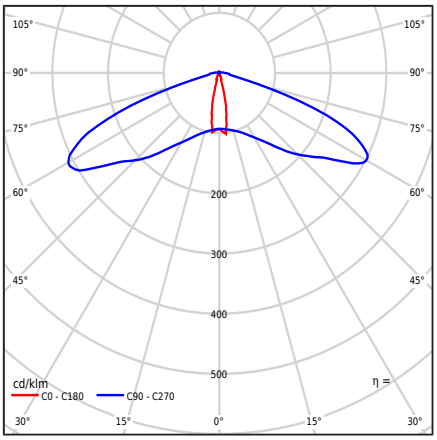

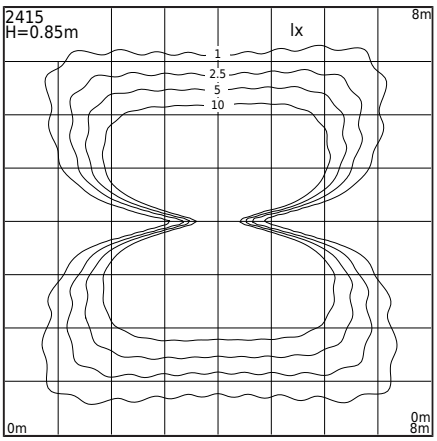

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Diffúz fény, felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Kortárs dizájnú lámpatest. Kerti világításhoz, magánterületekre és egyéb építészeti alkalmazásokhoz.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Hermetikus külső lencse - átlátszó műanyag Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A bebetonozható horgony a csomag része. A szerelést a mellékelt utasítás szerint kell elvégezni. A többi tartozékot külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 2x4mm², lehetőség az armatúra hurkolására max 2x4mm². Kerek kábel maximális átmérője ø12,5mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	9,32kg / 10,49kg
Doboz méretei [cm]	46cm x 15cm x 91cm
A lámpatest méretei [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Philips Xitanium TE (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	6,5W
Lámpatest teljesítmény	8,1W
Lámpa fényáram	1254lm
Világító fényáram	1007lm
A lámpatest hatékonysága	124,3lm/W
ULOR	3%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM5
Fény villogása (Pst LM)	≤0.3
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.7
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,8
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- I. osztályú biztonsági változatban
- különböző fényáram értékkel
- különböző lámpatest színnel (RAL színpaletta szerint)

Az értékesítési feltételek és további információk a Norlys Értékesítési Osztályával egyeztetendők.

Bekapcsolási áram	1,65A/16,5µs]
BUG értékelés	B1-U2-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 157

Kiegészítők Külön megvásárolható

209GA0009	Talajhorgony
209GA0S09	Adapter beton alaphoz

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Mielőtt megkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a készülékhez mellékelt útmutatót. A telepítést és a karbantartási munkákat megfelelő jogosultságokkal és képesítéssel rendelkező személynek kell elvégeznie, a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat az ügyfél kérésére biztosítunk. A készülékekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a készülék minőségét.

Alkatrészek

4699100403	LED modul
46999610	Tápegység
ZS2415zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
2415AL	ALUMÍNIUM	9006
2415CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2415WH	FEHÉR	9003
2415BL	FEKETE	9005
2415GR	GRAFIT	7016
2415GM	GRAIN MINERAL	-
2415CB	RÉZBRONZ	8004
2415GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2415CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Mielőtt megkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a készülékhez mellékelt útmutatót. A telepítést és a karbantartási munkákat megfelelő jogosultságokkal és képesítéssel rendelkező személynek kell elvégeznie, a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat az ügyfél kérésére biztosítunk. A készülékekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a készülék minőségét.