

NORLYS HELLVIK 2415


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2415XX0009
29.10.2026 v.09.17
www.norlys.no



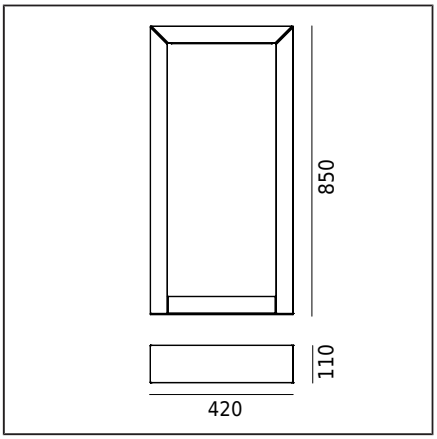

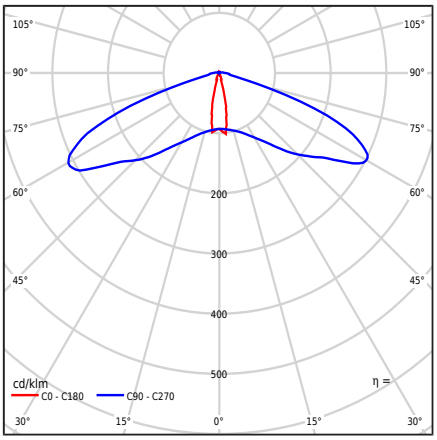

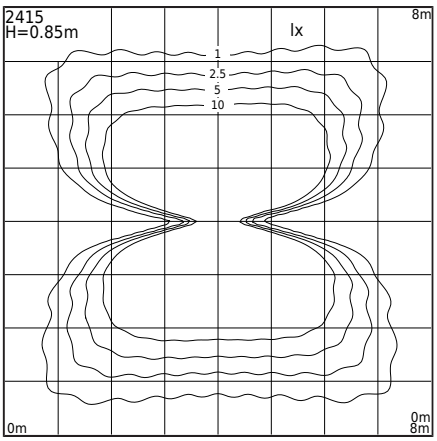

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Diffust lys, dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med moderne design. For belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske bruksområder.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Den ytre hermetiske linsen - transparang PMMA-plast Silikonpakning.
Monteringsmetode	Anker for innstøping er inkludert. Montering bør gjøres i henhold til vedlagte instruksjon. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 2x4mm², mulighet for å koble armaturen i en løkke maks 2x4mm². Rund kabel med en diameter på maks ø12,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	9,32kg / 10,49kg
Forpakningsstørrelse [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Armaturmål [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE. (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,5W
Armatureffekt	8,1W
Modul lumen	1254lm
Lumen ut	1007lm
Armatur Lumen/Watt	124,3lm/W
ULOR	3%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.3
Strobeeffekt (SVM)	≤0.7
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Virkningsgrad	PF 0,8
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:
- i sikkerhetsversjon for KL I
- for annen lysstrømverdi
- for annen armaturfarge (i henhold til RAL fargepalett)

Salgsbetingelser og annen informasjon etter avtale med Norlys' salgsteam.

Inrush current	1,65A/16,5µs]
BUG-vurdering	B1-U2-G1

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 157

Tilbehør Selges separat

209GA0009	Bakkeanker
209GA0S09	Adapter for betongfundament

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering må du lese instruksjonene som følger med armaturet. Montering og servicearbeid utføres av en person med nødvendig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjon som kan oppstå i armaturen er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

HELLVIK 2415



Reservedeler

4699100403	LED-modul.
46999610	Strømforsyning.
ZS2415zx0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Før montering må du lese instruksjonene som følger med armaturet. Montering og servicearbeid utføres av en person med nødvendig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjon som kan oppstå i armaturen er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.