


NORLYS HELLVIK 2415

HellVik 2415XX0009
29.10.2026 v.09.17
www.norlys.no



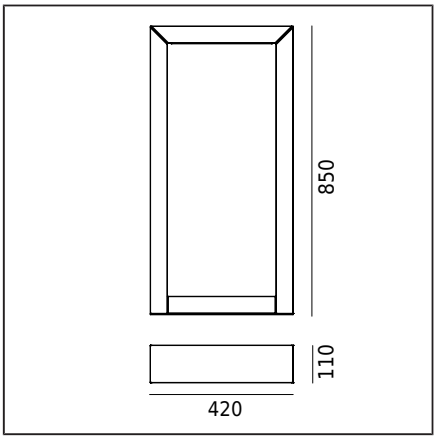

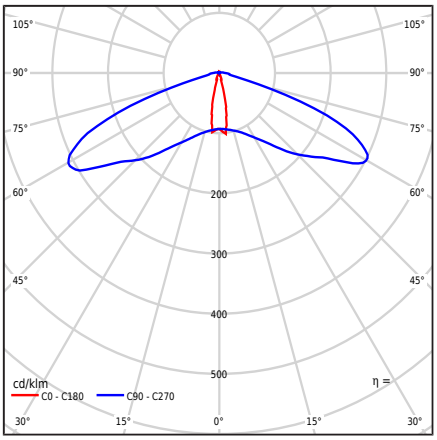

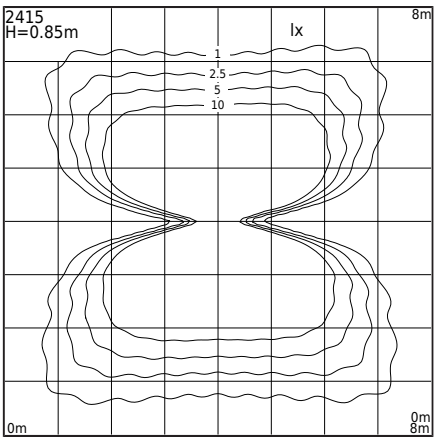

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Rozptýlené svetlo, zakryté zhora.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom. Na osvetlenie záhrad, súkromných priestorov a iné architektonické aplikácie.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Vonkajšia hermetická šošovka - priehľadný PMMA plast Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Kotva na zabetónovanie je súčasťou balenia. Montáž by sa mala vykonať podľa priložených inštrukcií. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Spojovacie svorky: max 2x4mm², možnosť pripojenia svietidla do slučky max 2x4mm². Okrúhly kábel s maximálnym priemerom ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	9,32kg / 10,49kg
Rozmery krabice [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Rozmery svietidla [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Philips Xitanium TE (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	6,5W
Príkon svietidla	8,1W
Svetelný tok lampy	1254lm
Svetelný tok svietidla	1007lm
Účinnosť svietidla	124,3lm/W
ULOR	3%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM5
Blikanie svetla (Pst LM)	≤0.3
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.7
Index podania farieb CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,8
Faktor THD	20%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj:
- v bezpečnostnej verzii pre triedu I
- pre inú hodnotu svetelného toku
- pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)

Podmienky predaja a dodatočné informácie sú predmetom dohody s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Nábehový prúd	1,65A/16,5µs]
Hodnotenie BUG	B1-U2-G1

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 157

Príslušenstvo predáva sa samostatne

209GA0009	Zemná kotva
209GA0S09	Adaptér na betónový základ

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštalačné a servisné práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú na požiadanie zákazníka poskytnuté dodatočné informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.

Náhradné diely

4699100403	LED modul.
46999610	Napájanie.
ZS2415zx0009	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
2415WH	BIELA	9003
2415CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
2415BL	ČIERNA	9005
2415CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
2415GR	GRAFIT	7016
2415GM	GRAIN MINERÁL	-
2415AL	HLINÍK	9006
2415CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
2415GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštalačné a servisné práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú na požiadanie zákazníka poskytnuté dodatočné informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.