

NORLYS HELLVIK 2415


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2415XX0009
29.10.2026 v.09.17
www.norlys.no



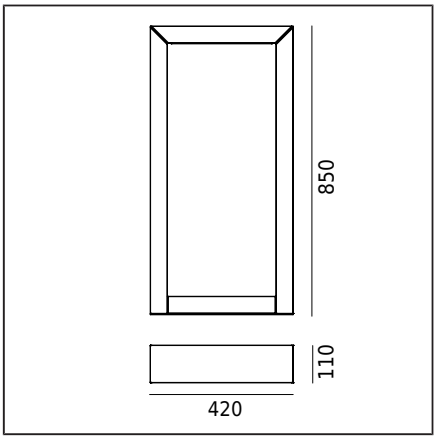

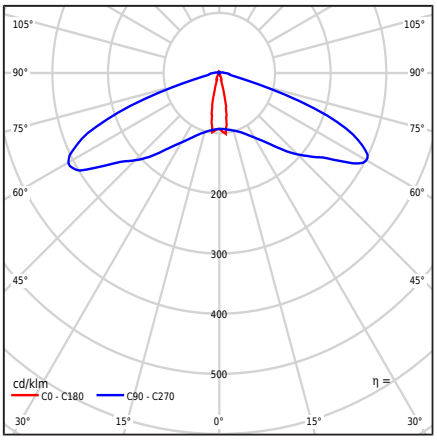

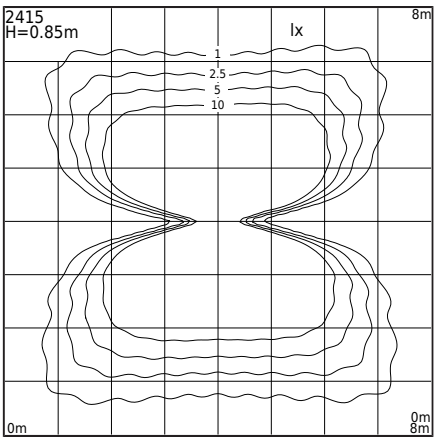

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Diffust ljus, täckt uppifrån.
Armaturens egenskaper	Armatur med modern design. För belysning av trädgårdar, privata områden och andra arkitektoniska applikationer.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Den yttre hermetiska linsen - transparent PMMA-plast Silikontätning.
Monteringsmetod	Ankare för ingjutning ingår i paketet. Montaget ska utföras enligt den bifogade instruktionen. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 2x4mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 2x4mm². Rund kabel med en diameter av max ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Armaturvikt netto / brutto	9,32kg / 10,49kg
Förpackning mått [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Armaturens mått [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Külső ellenőrzés	Philips Xitanium TE. (Användarhandbok)
Led modul effekt	6,5W
Armatur effekt	8,1W
Lumen modul	1254lm
Lumen ut	1007lm
Armaturens effekt	124,3lm/W
ULOR	3%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Ljusflimmer (Pst LM)	≤0.3
Stroboseffekt (SVM)	≤0.7
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Effektfaktor	PF 0,8
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Alternativt är armaturen också tillgänglig:
- i en säkerhetsversion för KL I
- för ett annat ljusflöde
- för en annan armaturfärg (enligt RAL-färgskalan)

Försäljningsvillkor och övrig information, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	1,65A/16,5µs]
BUG-bedömning	B1-U2-G1

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 157

Tillbehör Säljs separat

209GA0009	Markankare
209GA0S09	Adapter för betongfundament

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan monteringen påbörjas, är det nödvändigt att läsa instruktionen som medföljer armaturen. Monterings- och servicearbeten utförs av personer med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan förekomma i armaturer är en naturlig företeelse och påverkar inte armaturens kvalitet negativt.

HELLVIK 2415



Reservdelar

4699100403	LED-modul.
46999610	Strömkälla.
ZS2415zx0009	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan monteringen påbörjas, är det nödvändigt att läsa instruktionen som medföljer armaturen. Monterings- och servicearbeten utförs av personer med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan förekomma i armaturer är en naturlig företeelse och påverkar inte armaturens kvalitet negativt.