


NORLYS HELLVIK 2416

Hellvik 2416XX0009
29.10.2026 v.09.21
www.norlys.no



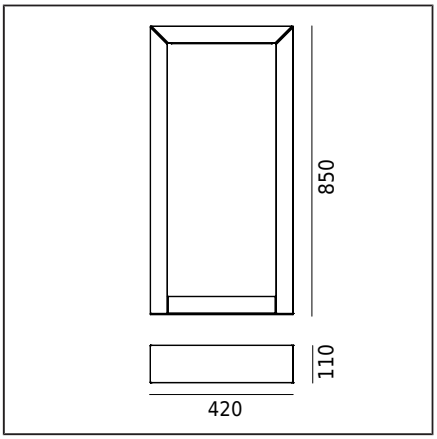

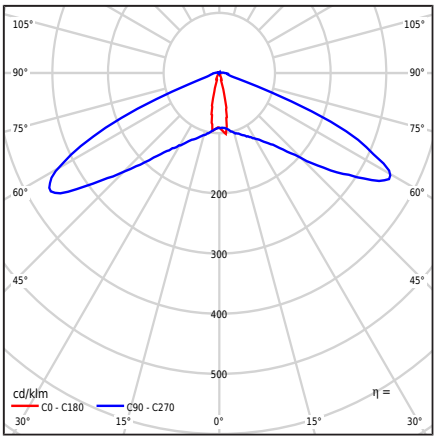

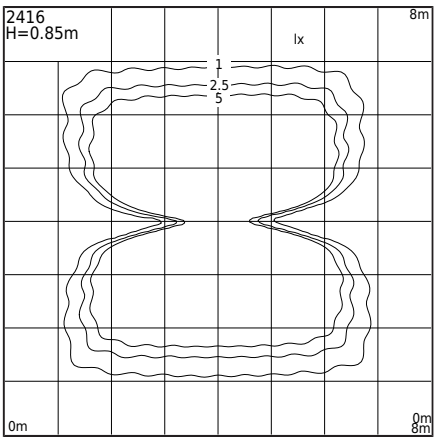

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo, zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo se současným designem. Pro osvětlení zahrad, soukromých prostor a dalších architektonických aplikací. Vhodné pro nouzové instalace s napětím DC: 176 ÷ 276V

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Vnější hermetická čočka - transparentní PMMA plast Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Kotva na zabetonování je součástí balení. Montáž by měla být provedena podle přiložených pokynů. Další příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 5x2,5mm², možnost připojení svítidla ve smyčce max 5x2,5mm². Kabel v kulatém plášti s maximálním průměrem ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	9,27kg / 11,15kg
Rozměry krabice [cm]	46cm x 15cm x 90cm
Rozměry svítidla [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Příkon světelného zdroje	9,9W
Příkon svítidla	11,9
Světelný tok lampy	1691lm
Světelný tok svítidla	1537lm
Účinnost svítidla	129,2lm/W
ULOR	3%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	< 10%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelně je svítidlo také k dispozici:
- pro jinou hodnotu světelného toku
- pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)

Prodejní podmínky a další informace po dohodě s oddělením prodeje společnosti Norlys.
Svítidlo s moderním designem.
Pro osvětlení zahrad, soukromých zón a dalších architektonických aplikací.
Vhodné pro nouzová osvětlovací zařízení s napětím DC: 176 ÷ 276V.

Záběhový proud	20A / 200µs
Hodnocení BUG	B1-U2-G1

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Příslušenství prodává se samostatně

209GA0009	Zemní kotevní prvky
209GA0S09	Adaptér pro betonový základ

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si přečtěte návod k obsluze připojený k svítidlu. Instalaci a údržbu by měla provádět osoba s odpovídajícími oprávněními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na žádost zákazníka. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.

HELLVIK 2416



Náhradní díly

4699100402	LED modul.
4699210400	Napájecí zdroj.
ZS2416zx0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2416WH	BÍLÁ	9003
2416CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
2416BL	ČERNÁ	9005
2416CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
2416GR	GRAFIT	7016
2416AL	HLINÍK	9006
2416CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
2416GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006
2416GM	ZRNITOST MINERÁL	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si přečtěte návod k obsluze připojený k svítidlu. Instalaci a údržbu by měla provádět osoba s odpovídajícími oprávněními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na žádost zákazníka. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.