

NORLYS HELLVIK 2416


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2416XX0009
29.10.2026 v.09.21
www.norlys.no



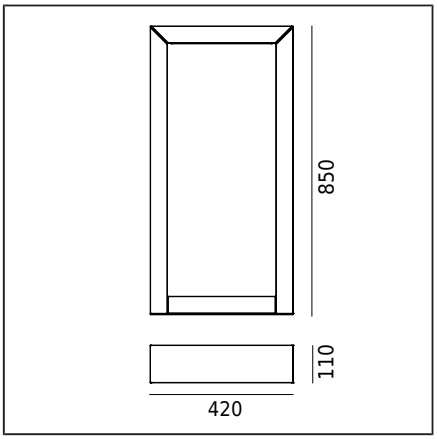

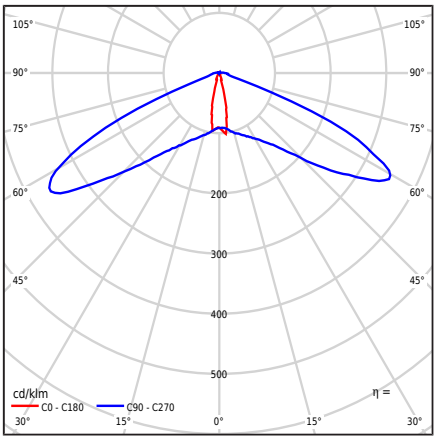

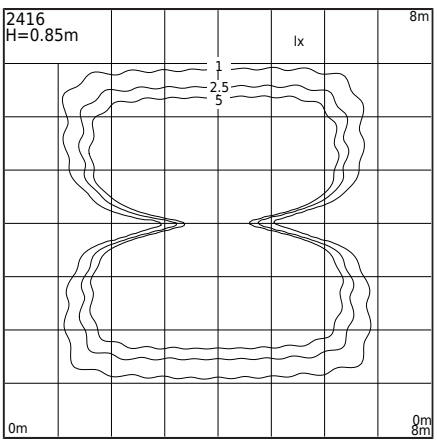

Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffust lys, dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med et moderne design. Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske anvendelser. Velegnet til nødinstallationer med DC-spænding: 176 ÷ 276V

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Den ydre hermetiske linse - transparent PMMA-plast Silikonepakning.
Monteringsmetode	Ankeret til indstøbning er inkluderet. Montering skal udføres i henhold til den vedlagte vejledning. Øvrigt tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 5x2,5mm², mulighed for at forbinde armatur i loop max 5x2,5mm². Kabel i rund kappe med max diameter ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	9,27kg / 11,15kg
Boksdimensioner [cm]	46cm x 15cm x 90cm
Luminaiemål [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	9,9W
Armatur wattforbrug	11,9
Lampe lysstrøm	1691lm
Luminaires lysstrøm	1537lm
Effektivitet af armaturet	129,2lm/W
ULOR	3%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM5
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF 0,95
THD-faktor	< 10%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Lampen kan valgfrit også leveres:
- med en anden lysstrømværdi
- med en anden lampefarve (ifølge RAL-farvepaletten)

Salgsbetingelser og yderligere oplysninger efter aftale med Norlys Salgsafdeling.
Armatur med moderne design.
Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske anvendelser.
Velegnet til nødlysinstallationer med jævnstrøm: DC 176 ÷ 276V.

Startstrøm	20A / 200µs
BUG-vurdering	B1-U2-G1

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Tilbehør sælges separat

209GA0009	Jordanker
209GA0S09	Adapter til betonfundament

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installationen, læs installationsmanualen vedlagt armaturet. Installations- og vedligeholdelsesarbejde skal udføres af en person med de relevante godkendelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, leverer vi yderligere information på kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.

HELLVIK 2416



Reservedele

4699100402	LED-modul
4699210400	Strømforsyning.
ZS2416zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2416AL	ALUMINIUM	9006
2416CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2416GB	GRÅ BEIGE	7006
2416CG	GRÅ CEMENT	7033
2416GR	GRAFIT	7016
2416WH	HVID	9003
2416CB	KOBBERBRONZE	8004
2416GM	KORN MINERAL	-
2416BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du starter installationen, læs installationsmanualen vedlagt armaturet. Installations- og vedligeholdelsesarbejde skal udføres af en person med de relevante godkendelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, leverer vi yderligere information på kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.