

NORLYS HELLVIK 2416


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2416XX0009
29.10.2026 v.09.21
www.norlys.de



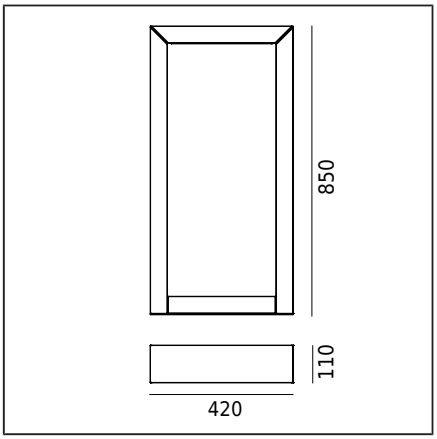

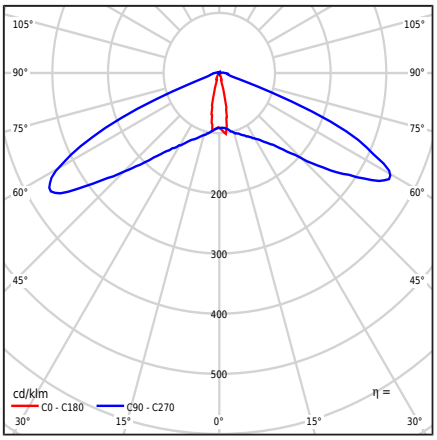

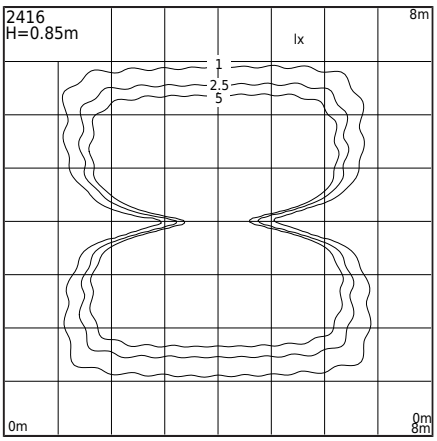

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht, von oben abgedeckt.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit zeitgenössischem Design. Für die Beleuchtung von Gärten, privaten Bereichen und anderen architektonischen Anwendungen. Geeignet für Notfallinstallationen mit Gleichspannung: 176 ÷ 276V

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Die äußere hermetische Linse - transparentes PMMA-Kunststoff Silikondichtung.
Montagemethode	Der Anker zum Einbetonieren ist im Lieferumfang enthalten. Die Montage muss gemäß der beigefügten Anleitung durchgeführt werden. Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 5x2,5mm², Möglichkeit der Schleifenschaltung der Leuchte max 5x2,5mm². Kabel in runder Mantel mit max. Durchmesser ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	9,27kg / 11,15kg
Boxabmessungen [cm]	46cm x 15cm x 90cm
Leuchtenabmessungen [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	9,9W
Leuchtenleistung	11,9
Lampenlichtstrom	1691lm
Lichtstrom der Leuchte	1537lm
Effizienz der Leuchte	129,2lm/W
ULOR	3%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,95
THD-Faktor	<10%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Optional ist die Leuchte auch erhältlich:
- für einen anderen Lichtstromwert
- für eine andere Leuchtenfarbe (nach RAL-Farbpalette)
Verkaufsbedingungen und zusätzliche Informationen nach Vereinbarung mit der Norlys-Verkaufsabteilung
Leuchte mit zeitgemäßem Design.
Für die Beleuchtung von Gärten, privaten Bereichen und anderen architektonischen Anwendungen.
Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen mit Gleichspannung: DC 176 ÷ 276V

Einschaltstrom	20A / 200µs
BUG-Bewertung	B1-U2-G1

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Zubehör separat erhältlich

209GA0009	Bodenanker
209GA0S09	Adapter für Betonfundament

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie das dem Gerät beigefügte Handbuch. Installations- und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Genehmigungen und Qualifikationen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondenswasser, das in den Geräten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität des Geräts.

HELLVIK 2416

Ersatzteile

4699100402	LED-Modul.
4699210400	Stromversorgung.
ZS2416zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2416AL	ALUMINIUM	9006
2416CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
2416GR	GRAPHIT	7016
2416GB	GRAU BEIGE	7006
2416GM	KÖRNUNG MINERAL	-
2416CB	KUPFERBRAUN	8004
2416SV	SCHWARZ	9005
2416VI	WEIß	9003
2416CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie das dem Gerät beigefügte Handbuch. Installations- und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Genehmigungen und Qualifikationen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondenswasser, das in den Geräten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität des Geräts.