

NORLYS HELLVIK 2416


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2416XX0009
29.10.2026 v.09.21
www.norlys.no



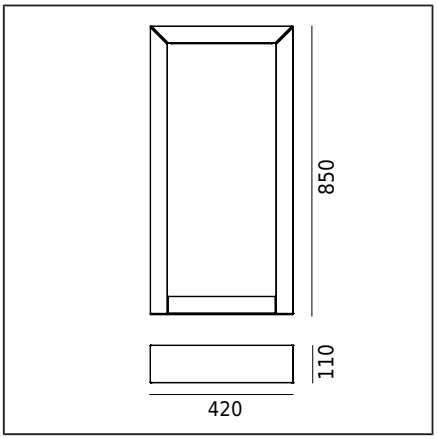

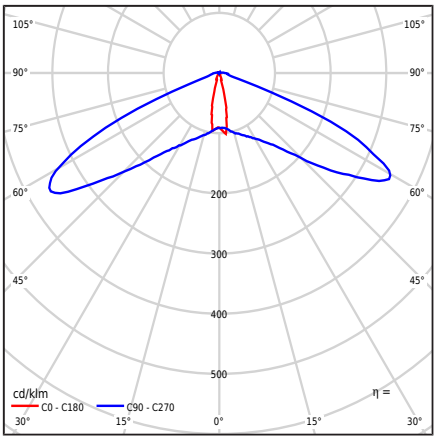

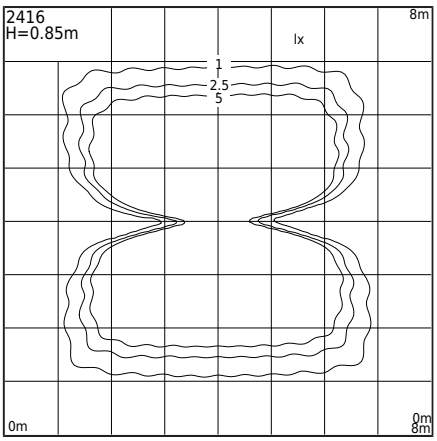

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajutatud valgus, kaetud ülevalt.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga. Aedade, erapiirkondade ja muude arhitektuursete rakenduste valgustamiseks. Sobib avariipaigaldiste jaoks alalispingega: 176 ÷ 276V

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Betooni ankurdus on komplektis. Paigaldamine tuleb läbi viia vastavalt lisatud juhistele. Ülejäänud tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusklemmid: max 5x2.5mm², valgusti ühendamise võimalus ahelas max 5x2.5mm². Kaabel ümara kestaga, maksimaalne diameeter ø12.5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	9,27kg / 11,15kg
Kasti mõõtmed [cm]	46cm x 15cm x 90cm
Valgusti mõõtmed [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	9,9W
Valgusti võimsus	11,9
Lambi valgusvoog	1691lm
Valgusti valgusvoog	1537lm
Valgusti tõhusus	129,2lm/W
ULOR	3%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0,95
THD tegur	< 10%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- erineva valgusvoo väärtuse jaoks
- erineva valgusti värviga (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügitingimused ja lisainformatsioon kokkuleppel Norlys müügiosakonnaga.
Kaasaegse disainiga valgusti. Aedade, eraalade ja muude arhitektuuriliste rakenduste valgustamiseks. Sobib pideva pingega avariivalgustussüsteemide paigaldamiseks: DC 176 ÷ 276V.

Sissevoolu vool	20A / 200µs
BUG hindamine	B1-U2-G1

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Tarvikud müüakse eraldi

209GA0009	Maapindankur
209GA0S09	Adapter betoonvundamendile

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege läbi valgusti külge kinnitatud kasutusjuhend. Paigaldus- ja hooldustöid peaks teostama isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioonid, järgides kehtivaid määrusi. Valgustehnoloogia kiire arendamise tõttu pakume täiendavat teavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

HELLVIK 2416

Varuosad

4699100402	LED-moodul.
4699210400	Toiteallikas.
ZS2416zx0009	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2416AL	ALUMIINIUM	9006
2416CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2416GR	GRAFIIT	7016
2416GB	HALL BEIGE	7006
2416BL	MUST	9005
2416GM	TERAVILJA MINERAAL	-
2416CG	TSEMENDIHALL	7033
2416WH	VALGE	9003
2416CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege läbi valgusti külge kinnitatud kasutusjuhend. Paigaldus- ja hooldustöid peaks teostama isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioonid, järgides kehtivaid määrusi. Valgustehnoloogia kiire arendamise tõttu pakume täiendavat teavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.