

NORLYS HELLVIK 2416


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2416XX0009
29.10.2026 v.09.21
www.norlys.no



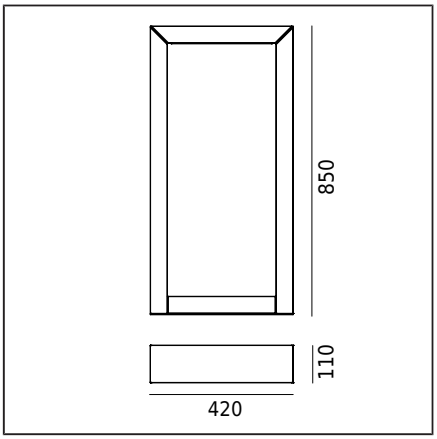

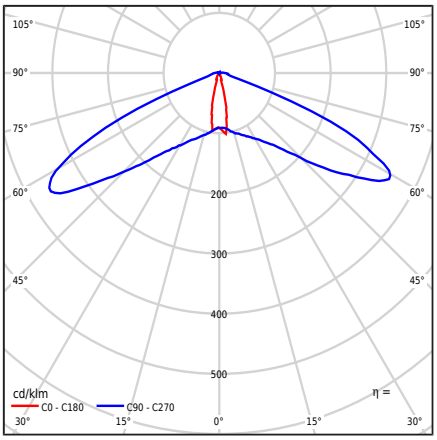

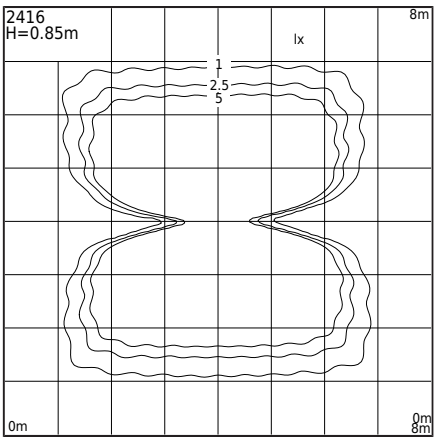

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz difusa, cubierta desde la parte superior.
Características de la luminaria	Una luminaria con diseño contemporáneo. Para iluminación de jardines, áreas privadas y otras aplicaciones arquitectónicas. Adecuada para instalaciones de emergencia con voltaje DC: 176 ÷ 276V

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. La lente hermética exterior: plástico PMMA transparente Junta de silicona.
Método de montaje	El anclaje para hormigonar está incluido. La instalación debe realizarse de acuerdo con las instrucciones adjuntas. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Bornes de conexión: máx 5x2,5mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle máx 5x2,5mm². Cable en capa redonda con diámetro máximo ø12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	9,27kg / 11,15kg
Dimensiones de la caja [cm]	46cm x 15cm x 90cm
Dimensiones del luminario [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Potencia de la fuente de luz	9,9W
Potencia del luminario	11,9
Flujo luminoso de la lámpara	1691lm
Flujo luminoso del luminario	1537lm
Eficiencia de la luminaria	129,2lm/W
ULOR	3%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM5
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,95
Factor THD	< 10%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- para un valor diferente de flujo luminoso
- para un color diferente de luminaria (según la paleta de colores RAL)

Condiciones de venta e información adicional previo acuerdo con el Departamento de Ventas de Norlys.
Luminaria de diseño contemporáneo.
Para la iluminación de jardines, zonas privadas y otras aplicaciones arquitectónicas.
Apta para instalaciones de iluminación de emergencia con tensión continua: DC 176 ÷ 276V.

Corriente de irrupción	20A / 200µs
Calificación BUG	B1-U2-G1

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Accesorios se vende por separado

209GA0009	Ancla de tierra
209GA0S09	Adaptador para base de hormigón

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea el manual de instrucciones adjunto a la luminaria. Los trabajos de instalación y mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

HELLVIK 2416



Piezas de repuesto

4699100402	Módulo LED.
4699210400	Fuente de alimentación.
ZS2416zx0009	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
2416CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
2416AL	ALUMINIO	9006
2416WH	BLANCO	9003
2416GR	GRAFITO	7016
2416GM	GRANO MINERAL	-
2416GB	GRIS BEIGE	7006
2416CG	GRIS CEMENTO	7033
2416BL	NEGRO	9005
2416CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea el manual de instrucciones adjunto a la luminaria. Los trabajos de instalación y mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.