

NORLYS HELLVIK 2416


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2416XX0009
29.10.2026 v.09.21
www.norlys.fr



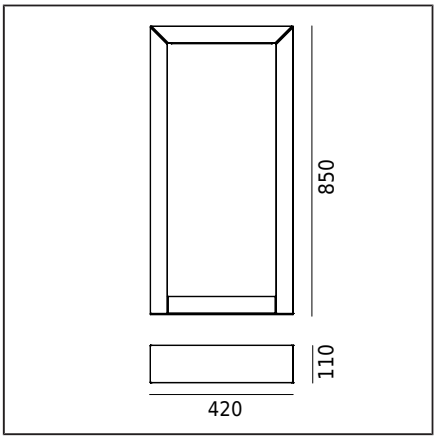

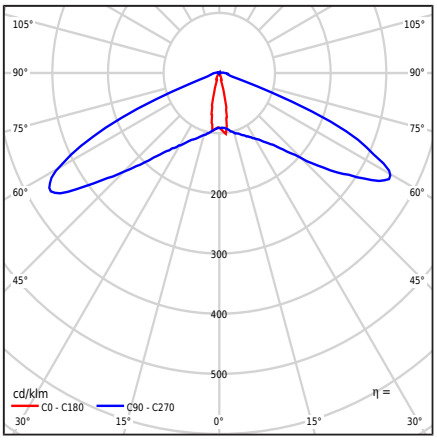

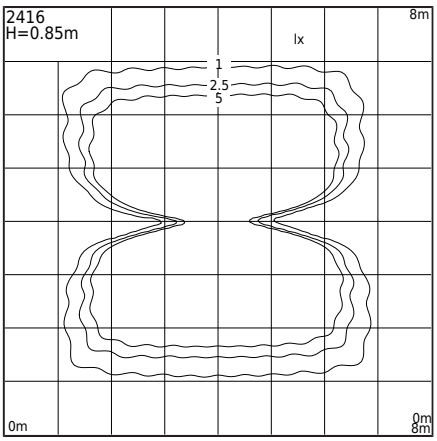

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière diffuse, couverte par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage de jardins, de zones privées et d'autres applications architecturales. Convient aux installations d'urgence avec une tension continue: 176 ÷ 276V

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Lentille extérieure étanche - plastique PMMA transparent. Joint en silicone.
Instructions de montage	L'ancrage pour bétonnage est inclus. L'installation doit être effectuée conformément aux instructions jointes. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 5x2,5mm², possibilité de mise en boucle du luminaire max 5x2,5mm². Câble dans une gaine ronde de diamètre max ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière - système DALI
Poids du luminaire net / brut	9,27kg / 11,15kg
Dimensions du carton [cm]	46cm x 15cm x 90cm
Dimensions du luminaire [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (🔗 Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Puissance racordée de la source lumineuse	9,9W
Puissance racordée du luminaire	11,9
Flux lumineux de la source lumineuse	1691lm
Flux lumineux du luminaire	1537lm
Efficacité lumineuse du luminaire	129,2lm/W
ULOR	3%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM5
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,95
Facteur THD	< 10%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / 🔗 EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- pour une autre valeur de flux lumineux
- pour une autre couleur de luminaire (conformément à la palette de couleurs RAL)

Les conditions de vente ainsi que les informations complémentaires, après accord avec le Département Commercial de la société Norlys.
Luminaire au design contemporain.
Pour l'éclairage des jardins, des zones privées et d'autres applications architecturales.
Convient pour les installations d'éclairage de secours à tension continue : DC 176 ÷ 276V.

Courant d'appel	20A / 200µs
Évaluation BUG	B1-U2-G1

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire le manuel fourni avec l'appareil. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne possédant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires peuvent être fournies à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les appareils est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité de l'appareil.

HELLVIK 2416

Accessoires Vendu séparément

209GA0009	Ancrage au sol
209GA0S09	Adaptateur pour fondation en béton

Pièces détachées

4699100402	Module LED
4699210400	Alimentation
ZS2416zx0009	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD
Fichiers photométriques format IES
Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
2416CS	ACIER CORTEN	env. 8011
2416AL	ALUMINIUM	9006
2416VI	BLANC	9003
2416GM	GRAIN MINÉRAL	-
2416GR	GRAPHITE	7016
2416GB	GRIS BEIGE	7006
2416SV	NOIR	9005
2416CB	TERRACOTTA	8004
2416CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire le manuel fourni avec l'appareil. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne possédant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires peuvent être fournies à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les appareils est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité de l'appareil.