

NORLYS HELLVIK 2416


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2416XX0009
29.10.2026 v.09.21
www.norlys.it



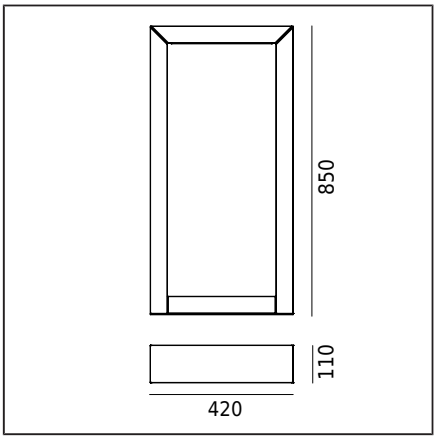

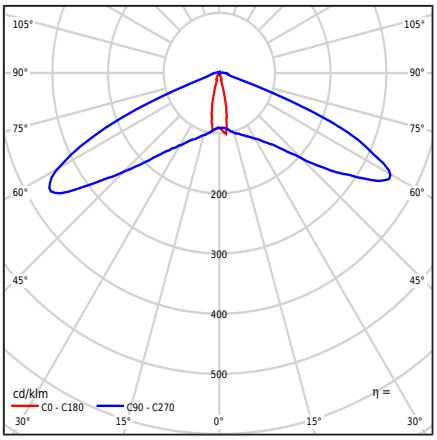

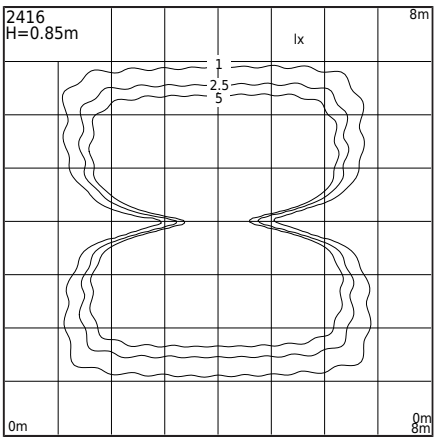

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diffusa, coperta dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con design contemporaneo. Per l'illuminazione di giardini, aree private e altre applicazioni architettoniche. Adatto per installazioni di emergenza con tensione DC: 176 ÷ 276V

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. La lente ermetica esterna - plastica PMMA trasparente Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	L'ancoraggio per l'incasso nel calcestruzzo è incluso. L'installazione deve essere eseguita secondo le istruzioni allegate. Gli altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Morsetti di connessione: max 5x2,5mm², possibilità di collegamento in loop del corpo illuminante max 5x2,5mm². Cavo in guaina rotonda con diametro massimo ø12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	9,27kg / 11,15kg
Dimensioni della scatola [cm]	46cm x 15cm x 90cm
Dimensioni del luminaire [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Potenza della sorgente luminosa	9,9W
Potenza del lume.	11,9
Flusso luminoso della lampada	1691lm
Flusso luminoso del luminare	1537lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	129,2lm/W
ULOR	3%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM5
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,95
Fattore THD	< 10%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL

Corrente di spunto	20A / 200µs
Valutazione BUG	B1-U2-G1

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Accessori venduto separatamente

209GA0009	Ancoraggio al suolo
209GA0S09	Adattatore per fondazione in calcestruzzo

Parti di ricambio

4699100402	Modulo LED.
4699210400	Alimentazione.
ZS2416zx0009	Kit di riparazione.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere il manuale di istruzioni allegato al dispositivo. L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da una persona con le appropriate autorizzazioni e qualifiche, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi nei dispositivi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo.

HELLVIK 2416

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
2416CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
2416AL	ALLUMINIO	9006
2416WH	BIANCO	9003
2416GR	GRAFITE	7016
2416GM	GRANO MINERALE	-
2416GB	GRIGIO BEIGE	7006
2416CG	GRIGIO CEMENTO	7033
2416CB	MARRONE RAME	8004
2416BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere il manuale di istruzioni allegato al dispositivo. L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da una persona con le appropriate autorizzazioni e qualifiche, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi nei dispositivi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo.