

NORLYS HELLVIK 2416


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2416XX0009
29.10.2026 v.09.21
www.norlys.no



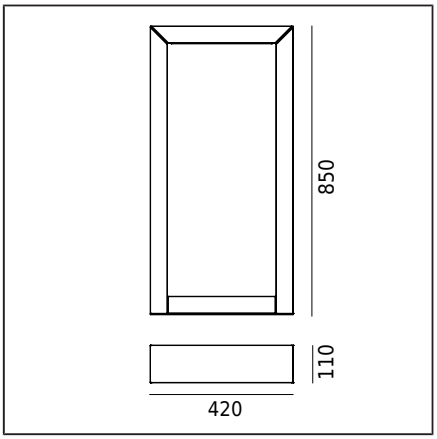

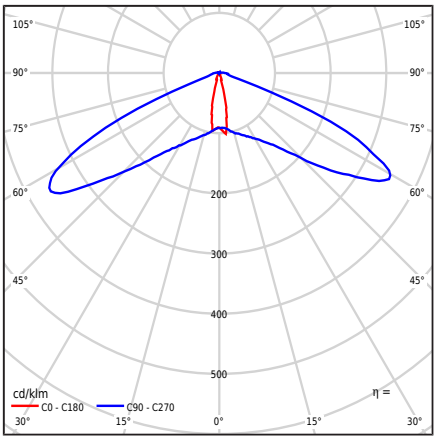

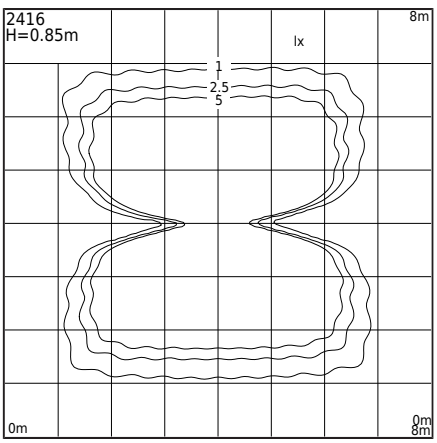

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных приложений. Подходит для аварийных установок с постоянным напряжением: 176 ÷ 276В

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Анкер для бетонирования входит в комплект. Монтаж следует выполнять согласно приложенной инструкции. Остальные аксессуары следует приобретать отдельно.
терминал	Клеммные соединения: макс. 5x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 5x2,5мм². Провод в круглой оболочке диаметром макс. ø12,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Light control - DALI system
Вес светильника нетто / брутто	9,27kg / 11,15kg
Размеры коробки [cm]	46cm x 15cm x 90cm
Размеры светильника [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	9,9W
Мощность светильника	11,9
Лампа светового потока	1691lm
Световой световой поток	1537lm
Эффективность светильника	129,2lm/W
ULOR	3%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM5
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,95
Фактор THD	< 10%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Пусковой ток	20A / 200µs
Оценка BUG	B1-U2-G1

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 10, **B 16A**: 30, **C 10A**: 31, **C 16A**: 51

аксессуары продано отдельно

209GA0009	Грунтовый анкер
209GA0S09	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

4699100402	
4699210400	
ZS2416zx0009	Набор для ремонта.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2416AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2416WH	БЕЛЫЙ	9003
2416GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2416GM	ЗЕРНО МИНЕРАЛ	-
2416CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2416CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2416GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2416CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2416BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no