

NORLYS HELLVIK 2416


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2416XX0009
29.10.2026 v.09.21
www.norlys.no



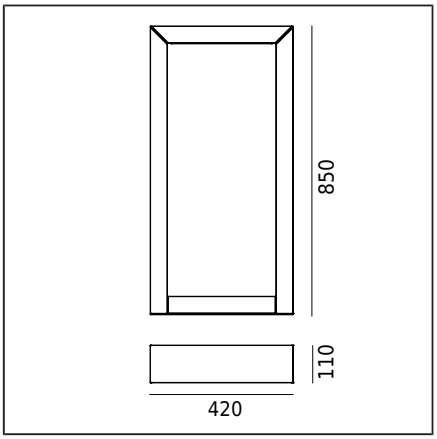

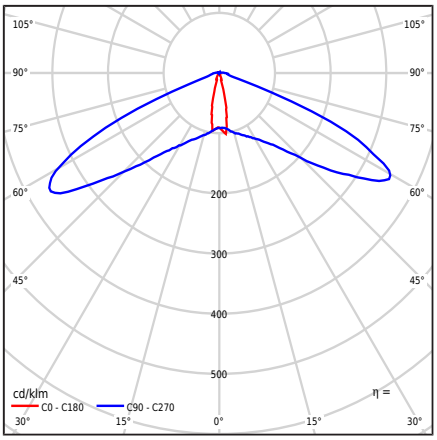

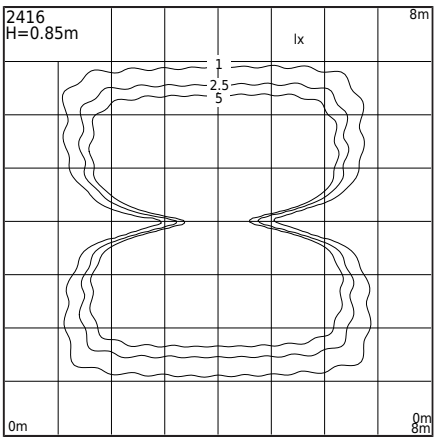

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Diffust ljus, täckt uppifrån.
Armaturens egenskaper	En armatur med samtida design. För belysning av trädgårdar, privata områden och andra arkitektoniska tillämpningar. Lämplig för nödinstallationer med DC-spänning: 176 ÷ 276V

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Den yttre hermetiska linsen - transparent PMMA-plast Silikontätning.
Monteringsmetod	Betongankaret ingår i leveransen. Installationen ska utföras enligt bifogade instruktioner. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 5x2,5mm², möjlighet att ansluta armatur i slinga max 5x2,5mm². Kabel i rund mantel med max diameter ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljus kontroll - DALI system
Armaturvikt netto / brutto	9,27kg / 11,15kg
Förpackning mått [cm]	46cm x 15cm x 90cm
Armaturens mått [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	9,9W
Armatur effekt	11,9
Lumen modul	1691lm
Lumen ut	1537lm
Armaturens effekt	129,2lm/W
ULOR	3%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Effektfaktor	PF 0,95
THD-faktor	< 10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Alternativt finns armaturen också tillgänglig:
- för ett annat ljusflödesvärde.
- för en annan armaturfärg (enligt RAL-färgpalett).
Försäljningsvillkor och övrig information enligt överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.
Luminaire au design contemporain.
Pour l'éclairage des jardins, des zones privées et d'autres applications architecturales.
Convient pour les installations d'éclairage de secours à tension continue : DC 176 ÷ 276V.

Inrush current	20A / 200µs
BUG-bedömning	B1-U2-G1

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Tillbehör Säljs separat

209GA0009	Markankare
209GA0S09	Adapter för betongfundament

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering påbörjas, bör du läsa instruktionerna som bifogas armaturen. Montering och servicetjänster utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningstekniken, ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan förekomma i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet negativt.

Reservdelar

4699100402	LED-modul.
4699210400	Strömkälla.
ZS2416zx0009	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Innan montering påbörjas, bör du läsa instruktionerna som bifogas armaturen. Montering och servicetjänster utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningstekniken, ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan förekomma i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet negativt.