

NORLYS HELLVIK 2416


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2416XX0009
29.10.2026 v.09.21
www.norlys.no



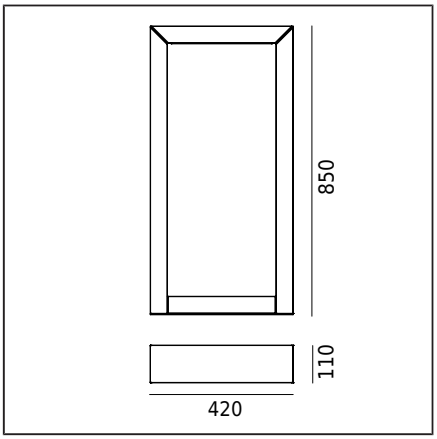

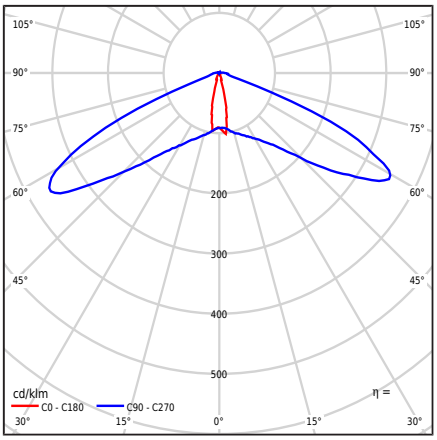

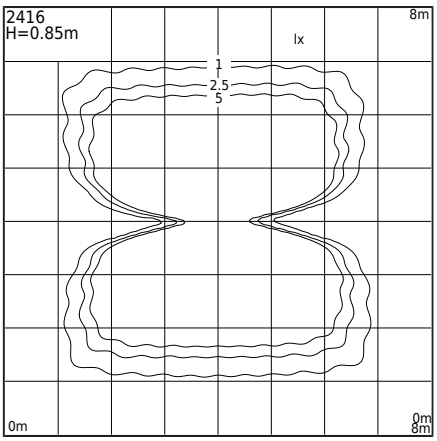

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, закрите зверху.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення садів, приватних територій та інших архітектурних застосувань. Підходить для аварійних установок з постійною напругою: 176 ÷ 276В

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Зовнішня герметична лінза - прозорий пластик PMMA Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Анкер для вбудовування в бетон включений. Монтаж слід проводити відповідно до прикладених інструкцій. Інші аксесуари потрібно купувати окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс. 5x2.5мм², можливість зациклення світильника макс. 5x2.5мм². Кабель в круглій оболонці з макс. діаметром ø12.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Light control - DALI system
Вага світильника нетто / брутто	9,27kg / 11,15kg
Розміри коробки [cm]	46cm x 15cm x 90cm
Розміри світильника [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	9,9W
Потужність світильника	11,9
Світловий потік лампи	1691lm
Світловий потік світильника	1537lm
Ефективність світильника	129,2lm/W
ULOR	3%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF 0,95
Фактор THD	< 10%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

За бажанням світильник також доступний:
- для іншого значення світлового потоку
- для іншого кольору світильника (відповідно до палітри кольорів RAL)
Умови продажу та додаткова інформація при узгодженні з відділом продажів Norlys.
Світильник сучасного дизайну.
Для освітлення садів, приватних зон та інших архітектурних застосувань.
Підходить для установок аварійного освітлення з постійною напругою: DC 176 ÷ 276V.

Пусковий струм	20A / 200µs
Рейтинг BUG	B1-U2-G1

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 10, **B 16A**: 30, **C 10A**: 31, **C 16A**: 51

Аксесуари продається окремо

209GA0009	Якір для кріплення до землі
209GA0S09	Перехідник для бетонного фундаменту

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Встановлення та обслуговування повинні виконуватися особою, яка має відповідні дозволи та кваліфікацію, відповідно до чинних регламентів. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

Запасні частини

4699100402	Світлодіодний модуль.
4699210400	Джерело живлення.
ZS2416zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2416AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2416WH	БІЛИЙ	9003
2416GR	ГРАФІТ	7016
2416GM	ЗЕРНО МІНЕРАЛ	-
2416CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2416CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2416GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2416CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2416BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Встановлення та обслуговування повинні виконуватися особою, яка має відповідні дозволи та кваліфікацію, відповідно до чинних регламентів. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.