

NORLYS HELLVIK 2417


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2417XX0009
29.10.2026 v.09.21
www.norlys.no



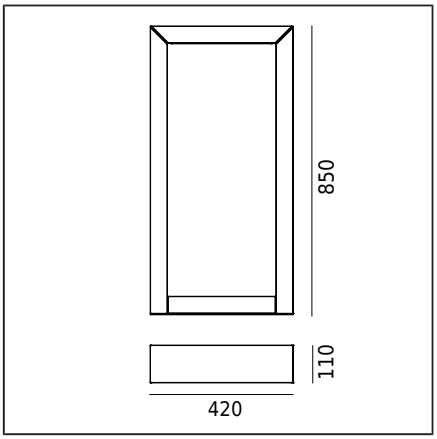

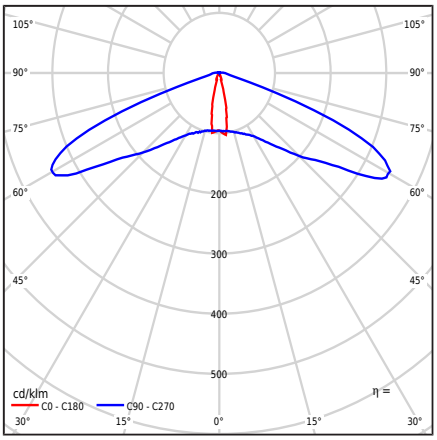

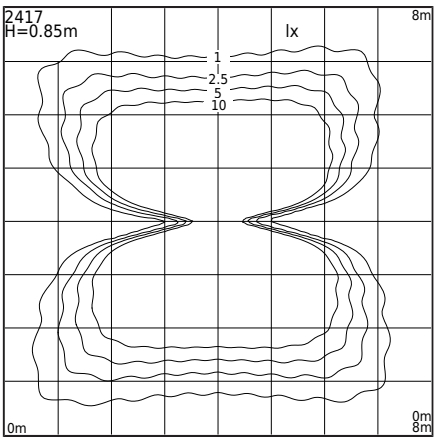

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo, zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo moderního designu. Pro osvětlení zahrad, soukromých oblastí a dalších architektonických aplikací. Vhodné pro nouzové instalace na stejnosměrné napětí: DC 176 ÷ 276V

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Vnější hermetická čočka - transparentní PMMA plast Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Kotva k zabetonování je v kompletu. Montáž by měla být provedena podle přiloženého návodu. Další příslušenství je třeba dokoupit samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 5x2,5mm², možnost připojení svítidla ve smyčce max 5x2,5mm². Kabel v kulatém plášti s maximálním průměrem ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	9,27kg / 11,15kg
Rozměry krabice [cm]	46cm x 15cm x 90cm
Rozměry svítidla [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Příkon světelného zdroje	9,9W
Příkon svítidla	11,9W
Světelný tok lampy	1831lm
Světelný tok svítidla	1466lm
Účinnost svítidla	123,2lm/W
ULOR	3%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	< 10%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Případně je svítidlo také k dispozici:
- pro různé hodnoty světelného toku
- v různých barvách svítidel (dle barevné palety RAL)

Obchodní podmínky a další informace po dohodě s prodejním oddělením Norlys.
Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení zahrad, soukromých pozemků a dalších architektonických aplikací. Vhodné pro nouzové instalace s jednosměrným napětím: DC 176 ÷ 276V.

Záběhový proud	20A / 200µs
Hodnocení BUG	B1-U2-G1

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Příslušenství prodává se samostatně

209GA0009	Zemní kotevní prvky
209GA0S09	Adaptér pro betonový základ

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a údržbu by měla provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou další informace dostupné na vyžádání. Kondenzace, která může ve svítidlech vzniknout, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.

HELLVIK 2417



Náhradní díly

4699100403	LED modul.
4699210400	Napájecí zdroj.
ZS2417zx0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2417WH	BÍLÁ	9003
2417CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
2417BL	ČERNÁ	9005
2417CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
2417GR	GRAFIT	7016
2417AL	HLINÍK	9006
2417CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
2417GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006
2417GM	ZRNITOST MINERÁL	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a údržbu by měla provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou další informace dostupné na vyžádání. Kondenzace, která může ve svítidlech vzniknout, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.