

NORLYS HELLVIK 2417


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2417XX0009
29.10.2026 v.09.21
www.norlys.no



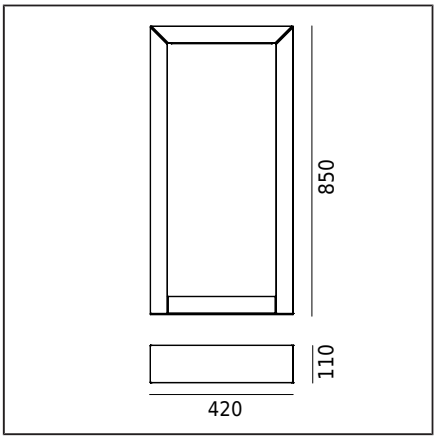

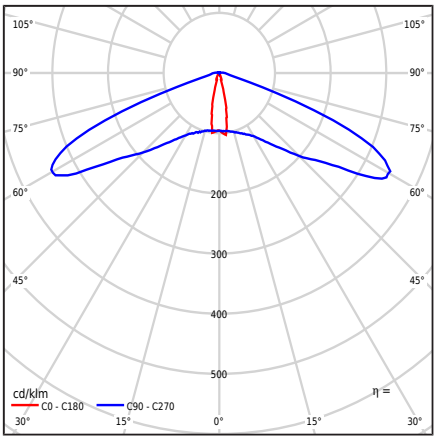

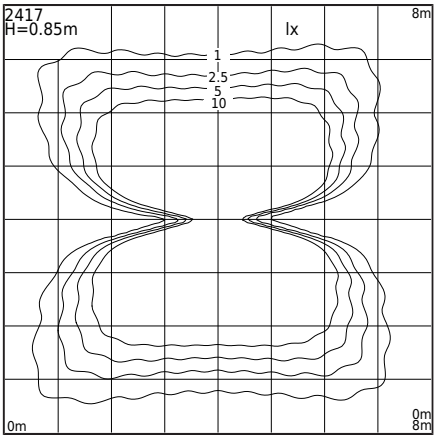

Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffust lys, dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	Moderne designarmatur. Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske applikationer. Egnet til nødinstallationer på jævnspænding: DC 176 ÷ 276V

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Den ydre hermetiske linse - transparent PMMA-plast Silikonepakning.
Monteringsmetode	Ankeret til at indstøbe er inkluderet. Monteringen skal udføres i overensstemmelse med den medfølgende vejledning. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 5x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en sløjfe max 5x2,5mm². Kabel i en rund kappe med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	9,27kg / 11,15kg
Boksdimensioner [cm]	46cm x 15cm x 90cm
Luminaiemål [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	9,9W
Armatur wattforbrug	11,9W
Lampe lysstrøm	1831lm
Luminaires lysstrøm	1466lm
Effektivitet af armaturet	123,2lm/W
ULOR	3%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM5
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF 0,95
THD-faktor	< 10%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- til forskellige lysstrømsværdier
- til forskellige armaturfarver (i henhold til RAL-farvepaletten)

Salgsbetingelser og yderligere oplysninger, efter aftale med Norlys salgsafdeling.
Armatur med moderne design.
Til belysning af haver, private grunde og andre arkitektoniske anvendelser.
Egnet til nødinstallationer med jævnspænding: DC 176 ÷ 276V.

Startstrøm	20A / 200µs
BUG-vurdering	B1-U2-G1

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Tilbehør sælges separat

209GA0009	Jordanker
209GA0S09	Adapter til betonfundament

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen startes, læs venligst de vedlagte instruktioner til armaturet. Installations- og vedligeholdelsesarbejde bør udføres af en person med de relevante tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

Reservedele

4699100403	LED-modul
4699210400	Strømforsyning.
ZS2417zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2417AL	ALUMINIUM	9006
2417CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2417GB	GRÅ BEIGE	7006
2417CG	GRÅ CEMENT	7033
2417GR	GRAFIT	7016
2417WH	HVID	9003
2417CB	KOBBERBRONZE	8004
2417GM	KORN MINERAL	-
2417BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen startes, læs venligst de vedlagte instruktioner til armaturet. Installations- og vedligeholdelsesarbejde bør udføres af en person med de relevante tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.