

NORLYS HELLVIK 2417


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2417XX0009
29.10.2026 v.09.21
www.norlys.no



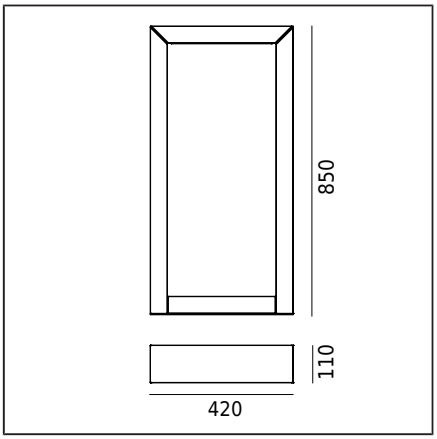

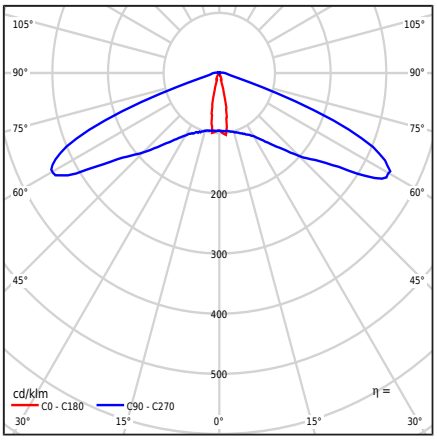

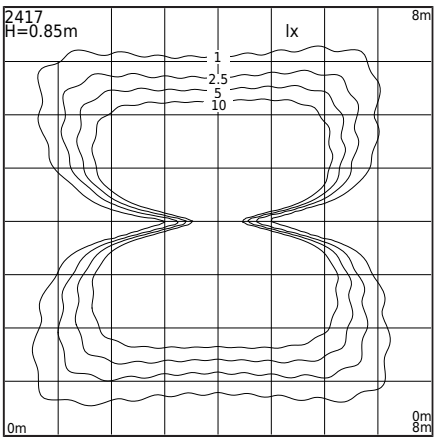

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajutatud valgus, kaetud ülevalt.
Valgusti omadused	Kaasaegse disainiga valgusti. Aedade, eraalade ja muude arhitektuursete rakenduste valgustamiseks. Sobib hädaabisüsteemide paigaldamiseks alalisvoolule: DC 176 ÷ 276V

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Komplekti kuulub betoneeritav ankur. Paigaldus tuleb läbi viia vastavalt lisatud juhistele. Teised tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusterminalid: max 5x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ahelas max 5x2,5mm². Kaabel ümmarguses mantlis maksimaalse läbimõõduga ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	9,27kg / 11,15kg
Kasti mõõtmed [cm]	46cm x 15cm x 90cm
Valgusti mõõtmed [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	9,9W
Valgusti võimsus	11,9W
Lambi valgusvoog	1831lm
Valgusti valgusvoog	1466lm
Valgusti tõhusus	123,2lm/W
ULOR	3%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0,95
THD tegur	< 10%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- erinevate valgusvoogude väärtuste jaoks
- erinevate valgusti värvide jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügitingimused ja lisainformatsioon Norlys müügiosakonnaga kokkuleppel.
Kaasaegse disainiga valgusti. Aedade, eramaade ja teiste arhitektuuriliste rakenduste valgustamiseks. Sobib alalispingega avariipaigaldistele: CC 176 ÷ 276V.

Sissevoolu vool	20A / 200µs
BUG hindamine	B1-U2-G1

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Tarvikud müüakse eraldi

209GA0009	Maapindankur
209GA0S09	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

4699100403	LED-moodul.
4699210400	Toiteallikas.
ZS2417zx0009	Remontkomplekt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist lugege palun läbi valgusti külge kinnitatud juhised. Paigaldus- ja hooldustöid peab tegema isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate määrustega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisateavet saadaval nõudmisel. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

HELLVIK 2417

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2417AL	ALUMIINIUM	9006
2417CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2417GR	GRAFIIT	7016
2417GB	HALL BEIGE	7006
2417BL	MUST	9005
2417GM	TERAVILJA MINERAAL	-
2417CG	TSEMENDIHALL	7033
2417WH	VALGE	9003
2417CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigalduse alustamist lugege palun läbi valgusti külge kinnitatud juhised. Paigaldus- ja hooldustöid peab tegema isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate määrustega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisateavet saadaval nõudmisel. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.