

NORLYS HELLVIK 2417


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2417XX0009
29.10.2026 v.09.21
www.norlys.no



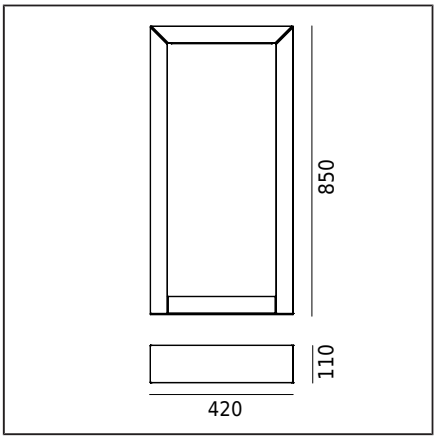

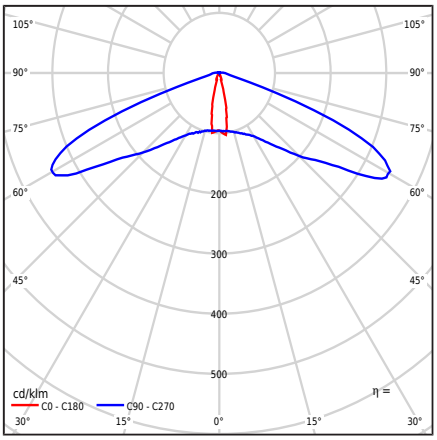

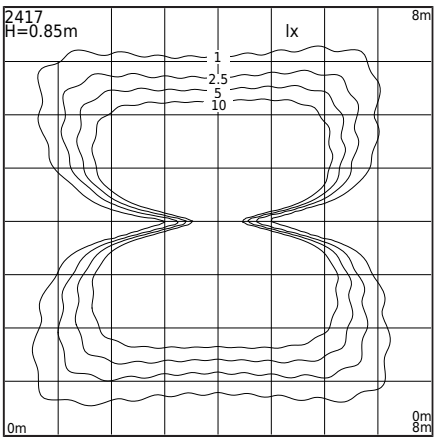

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz difusa, cubierta desde la parte superior.
Características de la luminaria	Luminaria de diseño contemporáneo. Para la iluminación de jardines, áreas privadas y otras aplicaciones arquitectónicas. Adecuada para instalaciones de emergencia con voltaje DC: DC 176 ÷ 276V

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. La lente hermética exterior: plástico PMMA transparente Junta de silicona.
Método de montaje	El anclaje para empotrar está incluido. La instalación debe realizarse de acuerdo con las instrucciones adjuntas. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Bornes de conexión: max 5x2,5mm², posibilidad de conectar la luminaria en un bucle max 5x2,5mm². Cable en funda redonda con un diámetro máximo de ø12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	9,27kg / 11,15kg
Dimensiones de la caja [cm]	46cm x 15cm x 90cm
Dimensiones del luminario [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Potencia de la fuente de luz	9,9W
Potencia del luminario	11,9W
Flujo luminoso de la lámpara	1831lm
Flujo luminoso del luminario	1466lm
Eficiencia de la luminaria	123,2lm/W
ULOR	3%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM5
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,95
Factor THD	< 10%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Opcionalmente, el accesorio también está disponible:
- para diferentes valores de flujo luminoso
- para diferentes colores de accesorio (según la paleta de colores RAL)

Términos de venta e información adicional, previa conveniencia con el Departamento de Ventas de Norlys.
Luminaria de diseño contemporáneo.
Para la iluminación de jardines, terrenos privados y otras aplicaciones arquitectónicas.
Adecuada para instalaciones de emergencia a tensión continua: CC 176 ÷ 276V.

Corriente de irrupción	20A / 200µs
Calificación BUG	B1-U2-G1

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Accesorios se vende por separado

209GA0009	Ancla de tierra
209GA0S09	Adaptador para base de hormigón

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones adjuntas al dispositivo. La instalación y el trabajo de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible a pedido. La condensación que puede ocurrir en los dispositivos es un fenómeno natural y no afecta la calidad del dispositivo.

Piezas de repuesto

4699100403	Módulo LED.
4699210400	Fuente de alimentación.
ZS2417zx0009	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
2417CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
2417AL	ALUMINIO	9006
2417WH	BLANCO	9003
2417GR	GRAFITO	7016
2417GM	GRANO MINERAL	-
2417GB	GRIS BEIGE	7006
2417CG	GRIS CEMENTO	7033
2417BL	NEGRO	9005
2417CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones adjuntas al dispositivo. La instalación y el trabajo de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible a pedido. La condensación que puede ocurrir en los dispositivos es un fenómeno natural y no afecta la calidad del dispositivo.