

NORLYS HELLVIK 2417


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2417XX0009
29.10.2026 v.09.21
www.norlys.no



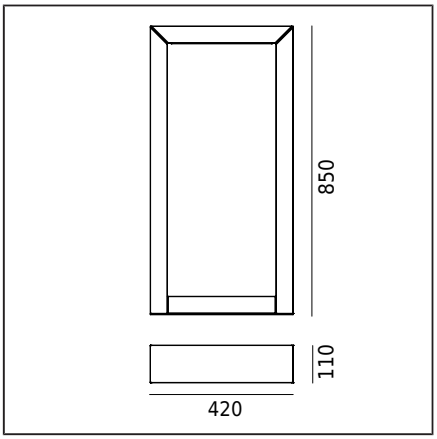

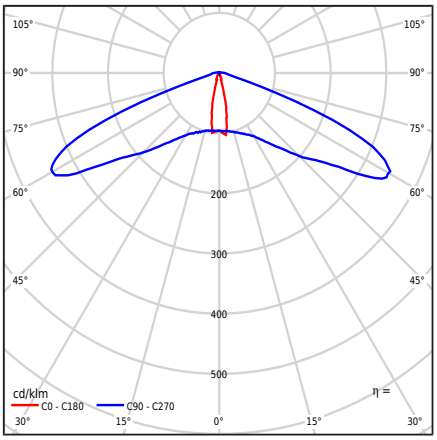

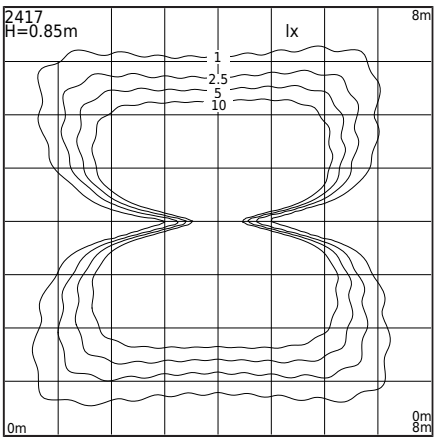

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajavalo, suojattu ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Nykyaikainen valaisimen muotoilu. Puutarhojen, yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten sovellusten valaisemiseen. Soveltuu hätäasennuksiin tasavirralla: DC 176 ÷ 276V

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Ulkoinen hermeettinen linssi - läpinäkyvä PMMA-muovi Silikonitiiviste.
Asennustapa	Mukana toimitetaan upotettava ankkuri. Asennus suoritetaan oheisten ohjeiden mukaisesti. Muut lisätarvikkeet ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäliittimet: max 5x2,5mm², mahdollisuus kytkeä valaisin silmukkaan max 5x2,5mm². Kaapeli pyöreässä viimeistelyssä maksimihalkaisijalla ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	9,27kg / 11,15kg
Laatikon mitat [cm]	46cm x 15cm x 90cm
Valaisimen mitat [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valonlähteen wattimäärä	9,9W
Valaisimen wattimäärä	11,9W
Lampun valovirta	1831lm
Valaisimen valovirta	1466lm
Valaisimen tehokkuus	123,2lm/W
ULOR	3%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM5
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF 0,95
THD-tekijä	< 10%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL

Vaihtoehtoisesti valaisin on saatavilla myös:
- eri valovirran määrille
- eri valaisimen väreille (RAL-värikartan mukaisesti)
Myyntiehdot ja lisätiedot, sopimuksen mukaan Norlys-myyntiosaston kanssa.
Nykyajan suunnittelun valaisin.
Puistoalueiden, yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten kohteiden valaistukseen.
Sopii hätäasennuksiin tasajännitteellä: CC 176 ÷ 276V.

Ryntäysvirta	20A / 200µs
BUG-arviointi	B1-U2-G1

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Lisätarvikkeet myydään erikseen

209GA0009	Maakiinnike
209GA0S09	Adapteri betoniperustukseen

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt tulisi suorittaa henkilö, jolla on asiaankuuluvat valtuudet ja pätevyys, voimassa olevien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

Varaosat

4699100403	LED-moduuli.
4699210400	Virtalähde.
ZS2417zx0009	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2417AL	ALUMIINI	9006
2417CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
2417GR	GRAFIITTI	7016
2417GB	HARMAA BEIGE	7006
2417CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2417CB	KUPARIPRONSSI	8004
2417BL	MUSTA	9005
2417GM	RAKEISIMINERALI	-
2417WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt tulisi suorittaa henkilö, jolla on asiaankuuluvat valtuudet ja pätevyys, voimassa olevien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.