

NORLYS HELLVIK 2417


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Hellvik 2417XX0009
29.10.2026 v.09.21
www.norlys.fr



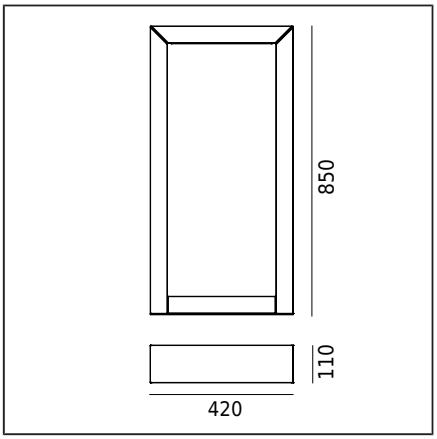

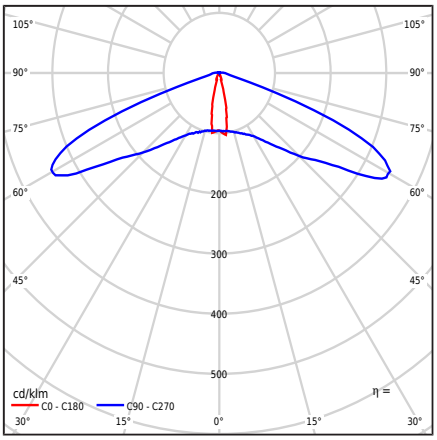

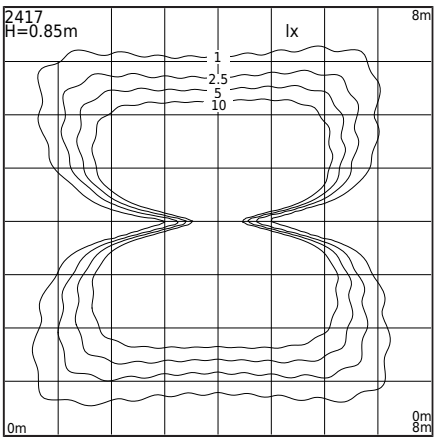

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière diffuse, couverte par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des jardins, zones privées et autres applications architecturales. Convient aux installations d'urgence en courant continu : DC 176 ÷ 276V

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Lentille extérieure étanche - plastique PMMA transparent. Joint en silicone.
Instructions de montage	L'ancre à bétonner est incluse. L'installation doit être effectuée conformément aux instructions jointes. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion: max 5x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 5x2,5mm². Câble dans une gaine ronde avec un diamètre maximum de ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière - système DALI
Poids du luminaire net / brut	9,27kg / 11,15kg
Dimensions du carton [cm]	46cm x 15cm x 90cm
Dimensions du luminaire [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (🔗 Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Puissance racordée de la source lumineuse	9,9W
Puissance racordée du luminaire	11,9W
Flux lumineux de la source lumineuse	1831lm
Flux lumineux du luminaire	1466lm
Efficacité lumineuse du luminaire	123,2lm/W
ULOR	3%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM5
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,95
Facteur THD	< 10%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / 🔗 EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible :
- pour une autre valeur de flux lumineux.
- pour une autre couleur de luminaire (conformément à la palette de couleurs RAL).

Les conditions de vente et autres informations sont à convenir avec le Département Commercial de la société Norlys.
Luminaire au design contemporain.
Pour l'éclairage des jardins, des terrains privés et autres applications architecturales.
Convient pour les installations d'urgence à tension continue : CC 176 ÷ 276V.

Courant d'appel	20A / 200µs
Évaluation BUG	B1-U2-G1

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire attentivement le mode d'emploi fourni avec l'appareil. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne qualifiée et autorisée, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les appareils est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité de l'appareil.

Accessoires Vendu séparément

209GA0009	Ancrage au sol
209GA0S09	Adaptateur pour fondation en béton

Pièces détachées

4699100403	Module LED
4699210400	Alimentation
ZS2417zx0009	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD
Fichiers photométriques format IES
Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
2417CS	ACIER CORTEN	env. 8011
2417AL	ALUMINIUM	9006
2417VI	BLANC	9003
2417GM	GRAIN MINÉRAL	-
2417GR	GRAPHITE	7016
2417GB	GRIS BEIGE	7006
2417SV	NOIR	9005
2417CB	TERRACOTTA	8004
2417CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire attentivement le mode d'emploi fourni avec l'appareil. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne qualifiée et autorisée, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les appareils est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité de l'appareil.