

NORLYS HELLVIK 2417


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2417XX0009
29.10.2026 v.09.21
www.norlys.no



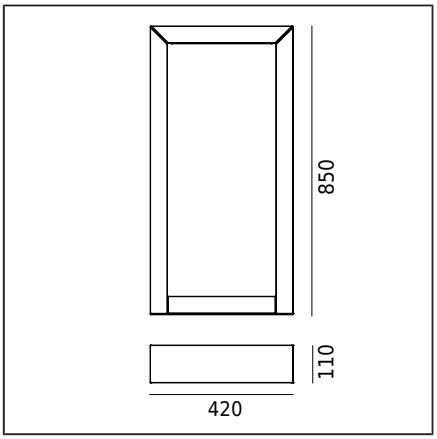

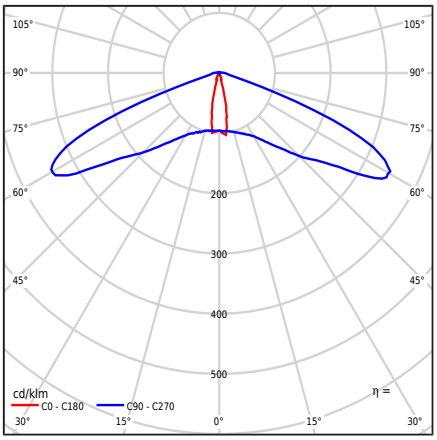

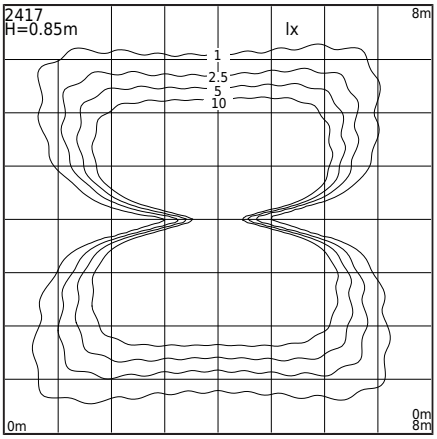

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Diffust lys, dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	Moderne designarmatur. For belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske applikasjoner. Egnet for nødinstallasjoner på likestrøm: DC 176 ÷ 276V

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Den ytre hermetiske linsen - transparang PMMA-plast Silikonpakning.
Monteringsmetode	Forankringen til innstøping er inkludert. Monteringen skal utføres i henhold til den vedlagte instruksjonen. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 5x2,5mm², mulighet for å koble armaturet i en sløyfe maks 5x2,5mm². Kabel i en rund kappe med maksimal diameter på ø12,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lyskontroll - DALI system
Armaturens vekt netto / brutto	9,27kg / 11,15kg
Forpakningsstørrelse [cm]	46cm x 15cm x 90cm
Armaturmål [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	9,9W
Armatureffekt	11,9W
Modul lumen	1831lm
Lumen ut	1466lm
Armatur Lumen/Watt	123,2lm/W
ULOR	3%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Virkningsgrad	PF 0,95
THD-faktor	< 10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfritt armatur tilgjengelig også:
- for annen lysstrømsverdi
- for annen armaturfarge (i henhold til RAL fargeskala)
Salgsvilkår og annen informasjon, etter avtale med Norlys sin salgsavdeling.
Luminaire au design contemporain.
Pour l'éclairage des jardins, des terrains privés et autres applications architecturales.
Convient pour les installations d'urgence à tension continue : CC 176 ÷ 276V.

Inrush current	20A / 200µs
BUG-vurdering	B1-U2-G1

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Tilbehør Selges separat

209GA0009	Bakkeanker
209GA0S09	Adapter for betongfundament

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før monteringen starter, vennligst gjør deg kjent med instruksjonene som følger med armaturen. Montering og servicearbeid utføres av personer med passende tillatelser og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen lysteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjonen som kan oppstå i armaturene, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

HELLVIK 2417

Reservedeler

4699100403	LED-modul.
4699210400	Strømforsyning.
ZS2417zx0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før monteringen starter, vennligst gjør deg kjent med instruksjonene som følger med armaturen. Montering og servicearbeid utføres av personer med passende tillatelser og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen lysteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjonen som kan oppstå i armaturene, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.