

NORLYS HELLVIK 2417


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2417XX0009
29.10.2026 v.09.21
www.norlys.no



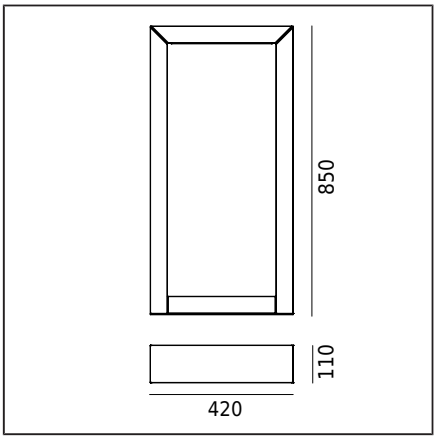

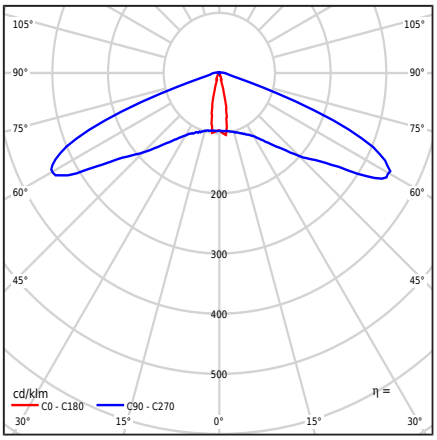

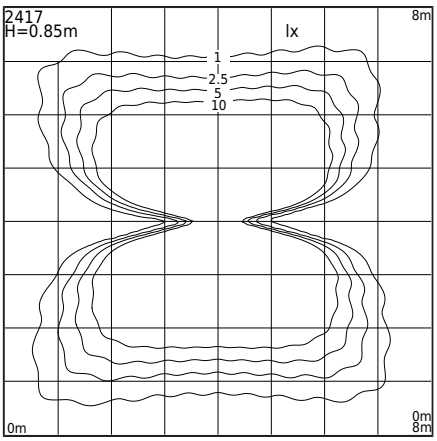

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник современного дизайна. Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных применений. Подходит для аварийных установок на постоянное напряжение: DC 176 ÷ 276В

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Анкер для бетонирования включён. Монтаж следует производить в соответствии с прилагаемой инструкцией. Остальные аксессуары следует приобретать отдельно.
терминал	Подключаемые клеммы: макс. 5x2,5мм², возможность подключения светильника в цепь макс. 5x2,5мм². Кабель в круглой оболочке с максимальным диаметром ø12,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Light control - DALI system
Вес светильника нетто / брутто	9,27kg / 11,15kg
Размеры коробки [cm]	46cm x 15cm x 90cm
Размеры светильника [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	9,9W
Мощность светильника	11,9W
Лампа светового потока	1831lm
Световой световой поток	1466lm
Эффективность светильника	123,2lm/W
ULOR	3%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM5
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,95
Фактор THD	< 10%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Пусковой ток	20A / 200µs
Оценка BUG	B1-U2-G1

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 10, **B 16A**: 30, **C 10A**: 31, **C 16A**: 51

аксессуары продано отдельно

209GA0009	Грунтовый анкер
209GA0S09	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

4699100403	
4699210400	
ZS2417zx0009	Набор для ремонта.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2417AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2417WH	БЕЛЫЙ	9003
2417GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2417GM	ЗЕРНО МИНЕРАЛ	-
2417CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2417CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2417GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2417CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2417BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no