

NORLYS HELLVIK 2417


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2417XX0009
29.10.2026 v.09.21
www.norlys.no



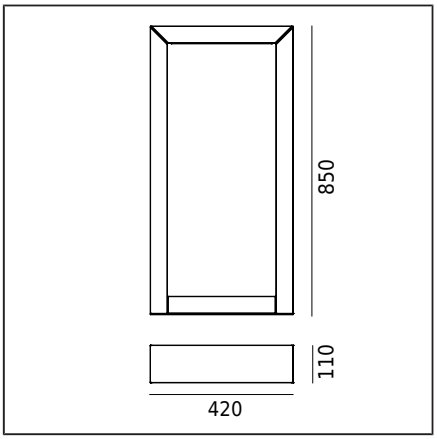

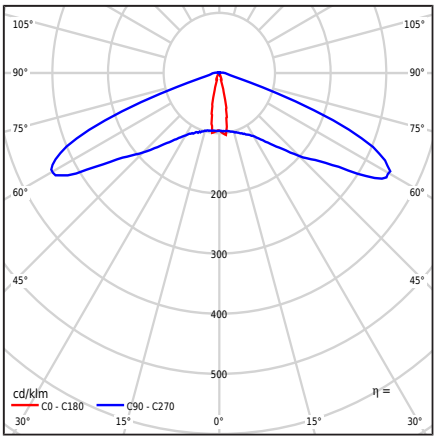

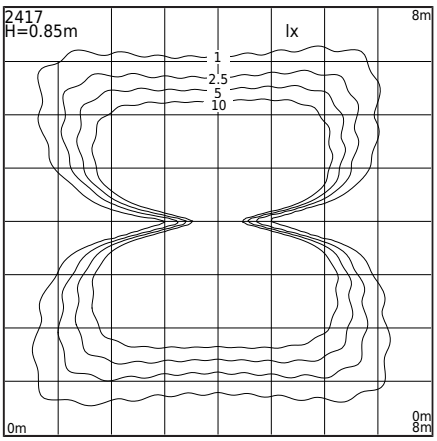

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Rozptýlené svetlo, zakryté zhora.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so súčasným dizajnom. Na osvetlenie záhrad, súkromných oblastí a iných architektonických aplikácií. Vhodné pre núdzové inštalácie na jednosmerné napätie: DC 176 ÷ 276V

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Vonkajšia hermetická šošovka - priehľadný PMMA plast Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Kotva na zabetónovanie je v balení. Montáž by sa mala vykonať podľa priložených pokynov. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 5x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max 5x2,5mm². Kábel v okrúhlom plášti s maximálnym priemerom ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	9,27kg / 11,15kg
Rozmery krabice [cm]	46cm x 15cm x 90cm
Rozmery svietidla [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Výkon svetelného zdroja	9,9W
Príkon svietidla	11,9W
Svetelný tok lampy	1831lm
Svetelný tok svietidla	1466lm
Účinnosť svietidla	123,2lm/W
ULOR	3%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM5
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	< 10%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj:
- pre rôzne hodnoty svetelného toku
- pre rôzne farby svietidla (podľa palety farieb RAL)

Podmienky predaja a ďalšie informácie po dohode s obchodným oddelením Norlys.
Svietidlo s moderným dizajnom.
Na osvetlenie záhrad, súkromných pozemkov a iné architektonické aplikácie.
Vhodné pre núdzové inštalácie na striedavé napätie: DC 176 ÷ 276V.

Nábehový prúd	20A / 200µs
Hodnotenie BUG	B1-U2-G1

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Príslušenstvo predáva sa samostatne

209GA0009	Zemná kotva
209GA0S09	Adaptér na betónový základ

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštalačné a údržbové práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi.
Vzhľadom na dynamický vývoj svetelnej technológie sú ďalšie informácie k dispozícii na požiadanie.
Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

HELLVIK 2417

Náhradné diely

4699100403	LED modul.
4699210400	Napájanie.
ZS2417zx0009	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
2417WH	BIELA	9003
2417CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
2417BL	ČIERNA	9005
2417CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
2417GR	GRAFIT	7016
2417GM	GRAIN MINERÁL	-
2417AL	HLINÍK	9006
2417CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
2417GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštalačné a údržbové práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi.
Vzhľadom na dynamický vývoj svetelnej technológie sú ďalšie informácie k dispozícii na požiadanie.
Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.