

NORLYS HELLVIK 2417


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Hellvik 2417XX0009
29.10.2026 v.09.21
www.norlys.no



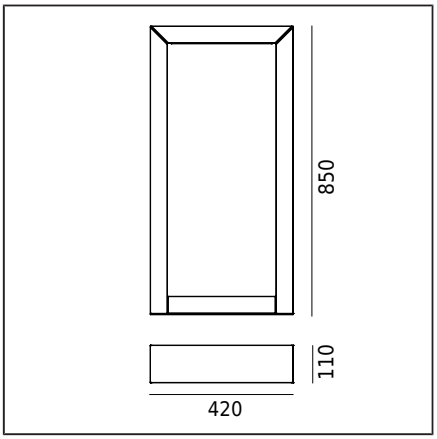

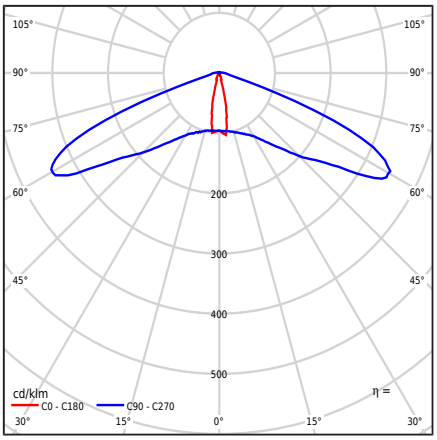

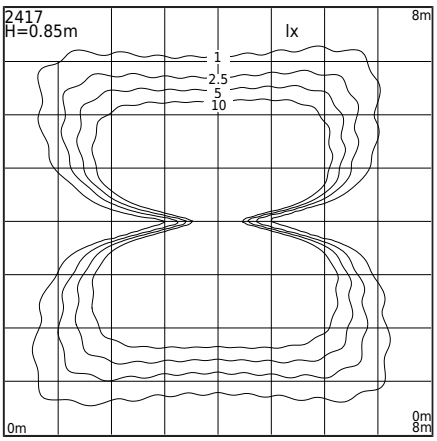

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, закрите зверху.
Характеристики світильника	Сучасний дизайн світильника. Для освітлення садів, приватних територій та інших архітектурних застосувань. Підходить для аварійних установок на постійну напругу: DC 176 ÷ 276V

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Зовнішня герметична лінза - прозорий пластик PMMA Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Якір для вбудовування включено. Установка повинна проводитися відповідно до доданих інструкцій. Інші аксесуари необхідно купувати окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс. 5x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс. 5x2,5мм². Кабель у круглій оболонці з максимальним діаметром ø12,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Light control - DALI system
Вага світильника нетто / брутто	9,27kg / 11,15kg
Розміри коробки [cm]	46cm x 15cm x 90cm
Розміри світильника [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	9,9W
Потужність світильника	11,9W
Світловий потік лампи	1831lm
Світловий потік світильника	1466lm
Ефективність світильника	123,2lm/W
ULOR	3%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF 0,95
Фактор THD	< 10%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Опціонально світильник також доступний:
- для різних значень світлового потоку
- для різних кольорів світильника (згідно з кольоровою палітрою RAL)

Умови продажу та додаткова інформація, за домовленістю з відділом продажу Norlys.
Світильник сучасного дизайну.
Для освітлення садів, приватних територій та інших архітектурних застосувань.
Підходить для встановлення аварійного освітлення з постійною напругою: CC 176 ÷ 276V.

Пусковий струм	20A / 200µs
Рейтинг BUG	B1-U2-G1

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 10, **B 16A**: 30, **C 10A**: 31, **C 16A**: 51

Аксесуари продається окремо

209GA0009	Якір для кріплення до землі
209GA0S09	Перехідник для бетонного фундаменту

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та обслуговувальні роботи повинен виконувати фахівець, який має відповідні дозволи та кваліфікації, згідно з чинними нормами. В зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткова інформація доступна на запит. Конденсація, що може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

Запасні частини

4699100403	Світлодіодний модуль.
4699210400	Джерело живлення.
ZS2417zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2417AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2417WH	БІЛИЙ	9003
2417GR	ГРАФІТ	7016
2417GM	ЗЕРНО МІНЕРАЛ	-
2417CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2417CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2417GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2417CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2417BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Перед початком встановлення, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та обслуговувальні роботи повинен виконувати фахівець, який має відповідні дозволи та кваліфікації, згідно з чинними нормами. В зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткова інформація доступна на запит. Конденсація, що може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.