


NORLYS HELLVIK MINI 2430


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Hellvik Mini
2430XX0009
26.10.2026 v.09.32
www.norlys.no

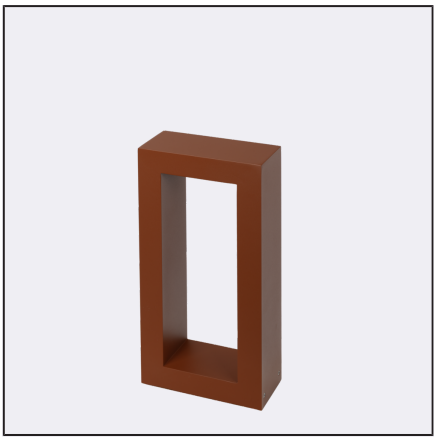

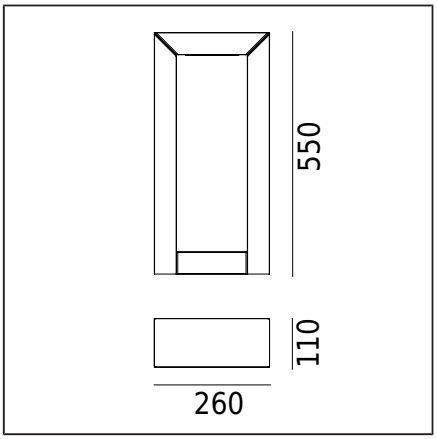

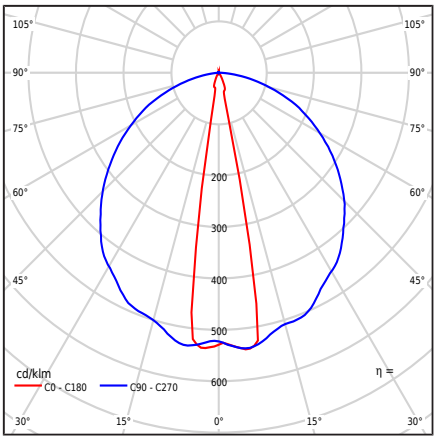

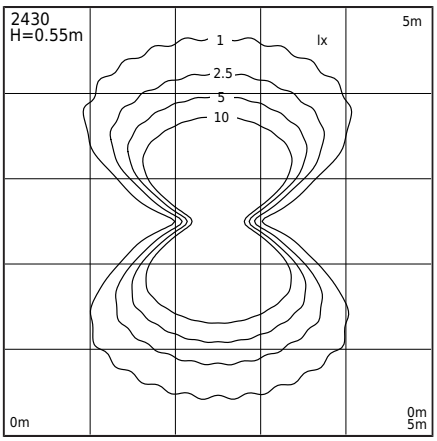

Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffust lys, dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design. Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske anvendelser.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Ifølge den vedlagte monteringsvejledning. Andre tilbehør bør købes separat.
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x2,5mm². Mulighed for tilslutning af armaturet i en sløjfe maks 3x1,5mm². Rundt kabel med en diameter på max ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Luminaiemål [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Philips Xitanium TE (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	5,6W
Armatur wattforbrug	7,3W
Lampe lysstrøm	1030lm
Luminaires lysstrøm	429lm
Lysintensitet for armaturet	237cd
Effektivitet af armaturet	58,8lm/W
ULOR	0.8%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- Til en anden lysstrømværdi
- I en version med overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
- Til en anden armaturfarve (i henhold til RAL farvepaletten)
- Til en anden armaturhøjde

Salgsbetingelser og anden information efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Tilbehør sælges separat

199GA0S09	Adapter til betonfundament
199GA0009	Jordanker

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering påbegyndes, skal man læse instruktionen, der er vedlagt armaturet. Montering og servicearbejde udføres af en person med passende tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, giver vi yderligere information på kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.

HELLVIK MINI 2430



Indekser

Indeks	Farve	RAL
2430AL	ALUMINIUM	9006
2430CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2430GB	GRÅ BEIGE	7006
2430CG	GRÅ CEMENT	7033
2430GR	GRAFIT	7016
2430WH	HVID	9003
2430CB	KOBBERBRONZE	8004
2430GM	KORN MINERAL	-
2430BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering påbegyndes, skal man læse instruktionen, der er vedlagt armaturet. Montering og servicearbejde udføres af en person med passende tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, giver vi yderligere information på kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.