



NORLYS HELLVIK MINI 2430

Hellvik Mini
2430XX0009
26.10.2026 v.09.32
www.norlys.de

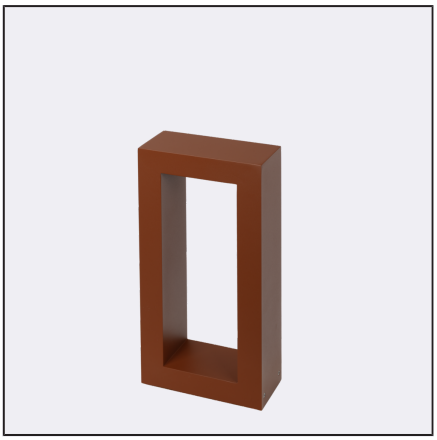

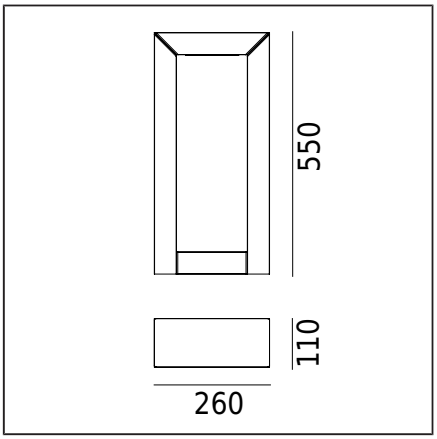

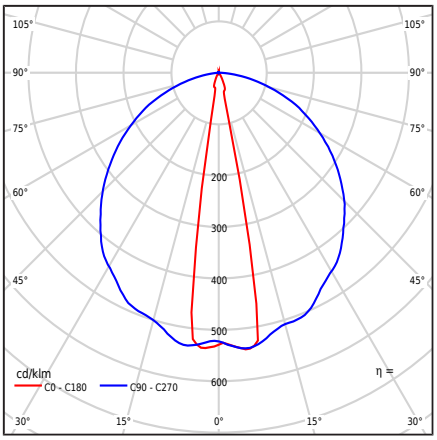

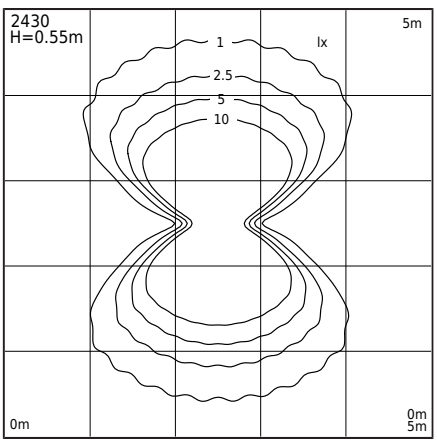

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht, von oben abgedeckt.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit zeitgemäßem Design. Zum Beleuchten von Gärten, privaten Bereichen und anderen architektonischen Anwendungen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung.
Montagemethode	Laut der beigefügten Montageanleitung. Weitere Zubehörteile sollten separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm². Möglichkeit zur Verbindung der Leuchte in einer Schleife max 3x1,5mm². Rundes Kabel mit einem Durchmesser von max ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtenabmessungen [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Externe Steuerung	Philips Xitanium TE (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	5,6W
Leuchtenleistung	7,3W
Lampenlichtstrom	1030lm
Lichtstrom der Leuchte	429lm
Lichtstärke der Leuchte	237cd
Effizienz der Leuchte	58,8lm/W
ULOR	0.8%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- Für einen anderen Lichtstromwert
- In einer Version mit Überspannungsschutzgerät (SPD)
- Für eine andere Leuchtenfarbe (nach RAL-Farbpalette)
- Für eine andere Leuchtenhöhe

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Vereinbarung mit der Verkaufsabteilung von Norlys.

Zubehör separat erhältlich

199GA0S09	Adapter für Betonfundament
199GA0009	Bodenanker

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien — Photometrische IES-Dateien

Handbuch

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage ist die dem Leuchtengehäuse beigefügte Anleitung zu lesen. Montage und Servicearbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

HELLVIK MINI 2430



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2430AL	ALUMINIUM	9006
2430CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
2430GR	GRAPHIT	7016
2430GB	GRAU BEIGE	7006
2430GM	KÖRNUNG MINERAL	-
2430CB	KUPFERBRAUN	8004
2430SV	SCHWARZ	9005
2430VI	WEIß	9003
2430CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor Beginn der Montage ist die dem Leuchtengehäuse beigefügte Anleitung zu lesen. Montage und Servicearbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.