


NORLYS HELLVIK MINI 2430


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Hellvik Mini
2430XX0009
26.10.2026 v.09.32
www.norlys.no

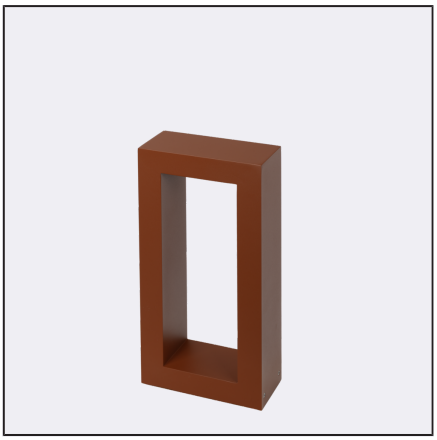

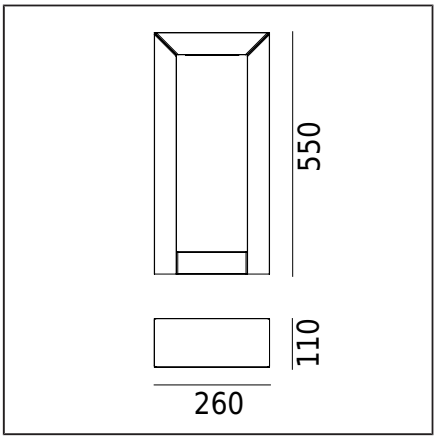

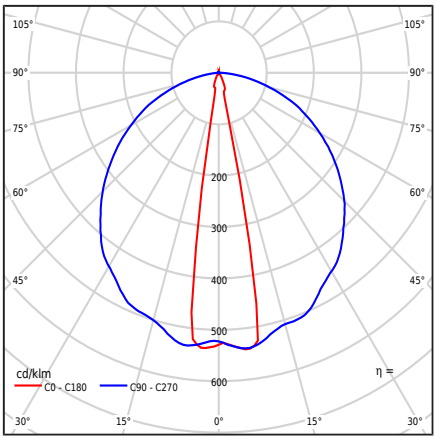

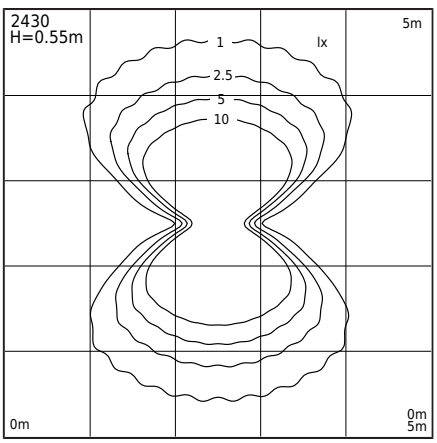

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajutatud valgus, kaetud ülevalt.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga. Aedade, eravalduste ja teiste arhitektuuriliste rakenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Vastavalt kaasasolevatele paigaldusjuhistele. Muud tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 3x2,5mm². Võimalus ühendada valgusti lõppe ahelas maksimaalselt 3x1,5mm². Ümar kaabel läbimõõduga kuni ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti mõõtmed [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Philips Xitanium TE (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	5,6W
Valgusti võimsus	7,3W
Lambi valgusvoog	1030lm
Valgusti valgusvoog	429lm
Valgusti valgustugevus	237cd
Valgusti tõhusus	58,8lm/W
ULOR	0.8%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- Teise valgusvoo väärtusega
- Ülepinge kaitse seadmega (SPD) versioonis
- Teise valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
- Teise valgusti kõrguse jaoks

Müügitingimused ja muu teave Norlys Müügiosakonnaga kokkuleppel.

Tarvikud müüakse eraldi

199GA0S09	Adapter betoonvundamendile
199GA0009	Maapindankur

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist lugege läbi valgustiga kaasasolev juhend. Paigaldust ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust, anname täiendavat teavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

HELLVIK MINI 2430



Hellvik Mini
2430XX0009
26.10.2026 v.09.32
www.norlys.no

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2430AL	ALUMIINIUM	9006
2430CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2430GR	GRAFIIT	7016
2430GB	HALL BEIGE	7006
2430BL	MUST	9005
2430GM	TERAVILJA MINERAAL	-
2430CG	TSEMENDIHALL	7033
2430WH	VALGE	9003
2430CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist lugege läbi valgustiga kaasasolev juhend. Paigaldust ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust, anname täiendavat teavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.