



HELLVIK MINI 2430

Hellvik Mini
2430XX0009
26.10.2026 v.09.32
www.norlys.no

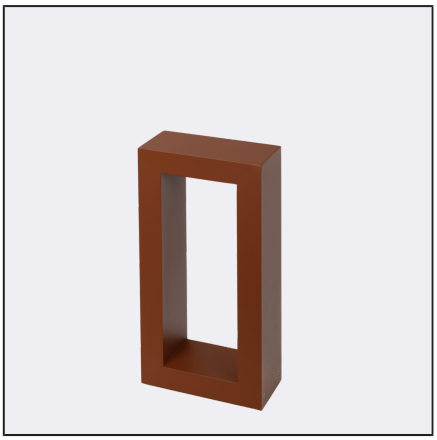

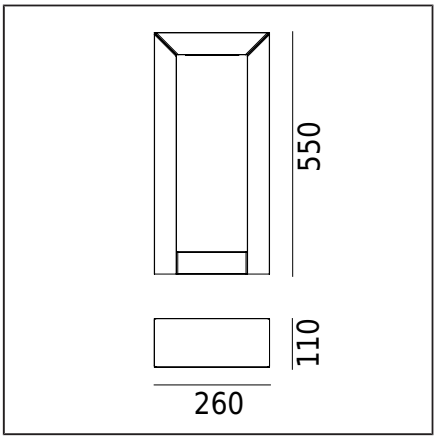

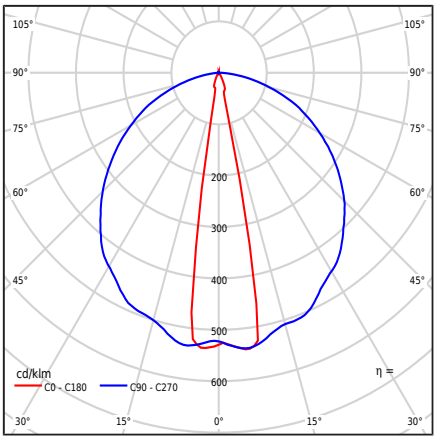

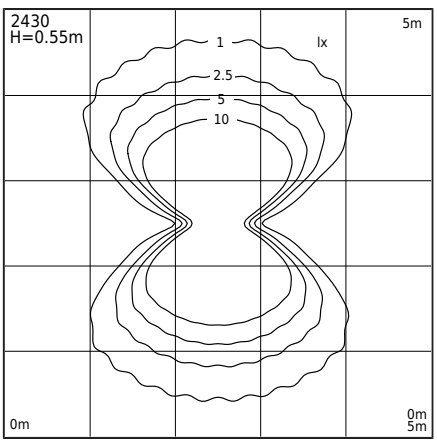

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajavalo, suojattu ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on nykyaikainen muotoilu. Puutarhojen, yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten sovellusten valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Liitteenä olevan kokoamisohjeen mukaisesti. Muut lisävarusteet tulisi ostaa erikseen.
Pääte	Liitäntäkosketin: max 3x2,5mm². Mahdollisuus kytkeä valaisin silmukkan asentoon max 3x1,5mm². Pyöreä kaapeli, jonka halkaisija on enintään ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen mitat [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Philips Xitanium TE (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	5,6W
Valaisimen wattimäärä	7,3W
Lampun valovirta	1030lm
Valaisimen valovirta	429lm
Valaisimen valovoima	237cd
Valaisimen tehokkuus	58,8lm/W
ULOR	0.8%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavana myös:
- Eri valovirta-arvolle
- Ylijännitesuojauslaitteella (SPD) varustettuna versiona
- Eri valaisimen värille (RAL-värikartan mukaisesti)
- Eri valaisinkorkeudelle

Myyntiehdot ja muu informaatio sopimuksen mukaan Norlys myyntiosaston kanssa.

Lisätarvikkeet myydään erikseen

199GA0S09	Adapteri betoniperustukseen
199GA0009	Maakiinnike

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tulee tutustua valaisimen mukana tulevaan ohjeeseen. Asennus ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asiaankuuluvat valtuudet ja pätevyydet, voimassa olevien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, eikä se vaikuta valaisimen laatuun.

HELLVIK MINI 2430



Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2430AL	ALUMIINI	9006
2430CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
2430GR	GRAFIITTI	7016
2430GB	HARMAA BEIGE	7006
2430CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2430CB	KUPARIPRONSSI	8004
2430BL	MUSTA	9005
2430GM	RAKEISIMINERALI	-
2430WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tulee tutustua valaisimen mukana tulevaan ohjeeseen. Asennus ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asiaankuuluvat valtuudet ja pätevyydet, voimassa olevien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, eikä se vaikuta valaisimen laatuun.