



NORLYS HELLVIK MINI 2430

Hellvik Mini
2430XX0009
26.10.2026 v.09.32
www.norlys.fr

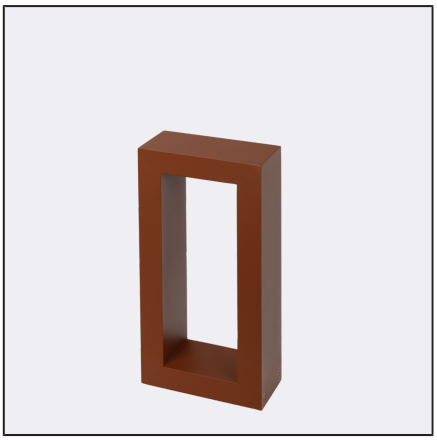

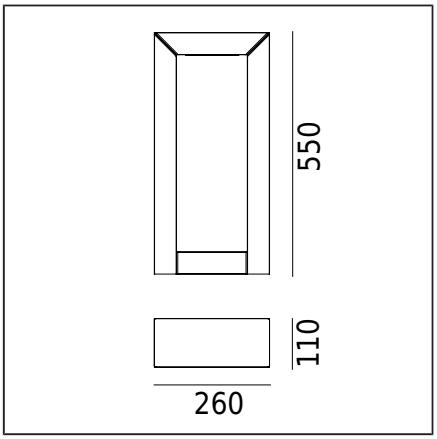

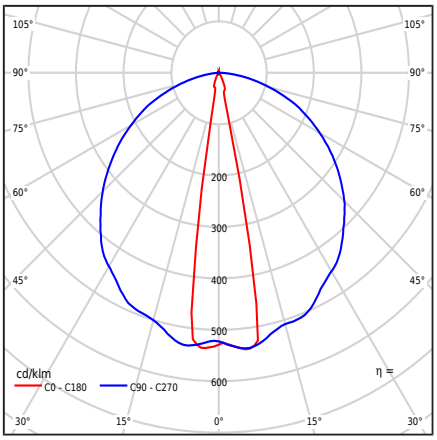

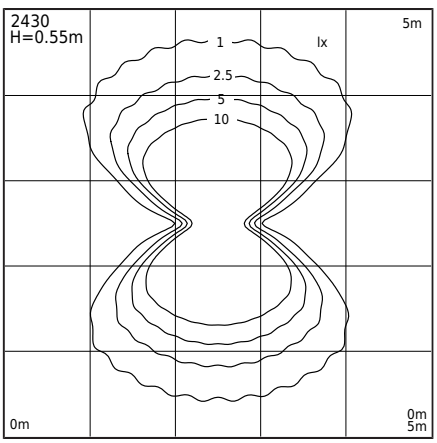

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière diffuse, couverte par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des jardins, des zones privées et d'autres applications architecturales.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone.
Instructions de montage	Selon les instructions de montage jointes. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm². Possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x1,5mm². Câble rond d'un diamètre max ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Dimensions du luminaire [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Données techniques

Module LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Contrôle externe	Philips Xitanium TE (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	5,6W
Puissance racordée du luminaire	7,3W
Flux lumineux de la source lumineuse	1030lm
Flux lumineux du luminaire	429lm
Intensité lumineuse du luminaire	237cd
Efficacité lumineuse du luminaire	58,8lm/W
ULOR	0.8%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible :
- Pour une autre valeur de flux lumineux
- En version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD)
- Pour une autre couleur de luminaire (selon le nuancier RAL)
- Pour une autre hauteur de luminaire

Conditions de vente et autres informations en accord avec le Département Commercial de Norlys.

Accessoires Vendu séparément

199GA0S09	Adaptateur pour fondation en béton
199GA0009	Ancrage au sol

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, lisez les instructions jointes à l'appareil. L'installation et l'entretien sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut survenir dans les appareils est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité de l'appareil.

HELLVIK MINI 2430



Index

Index	Couleur	RAL
2430CS	ACIER CORTEN	env. 8011
2430AL	ALUMINIUM	9006
2430VI	BLANC	9003
2430GM	GRAIN MINÉRAL	-
2430GR	GRAPHITE	7016
2430GB	GRIS BEIGE	7006
2430SV	NOIR	9005
2430CB	TERRACOTTA	8004
2430CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, lisez les instructions jointes à l'appareil. L'installation et l'entretien sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut survenir dans les appareils est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité de l'appareil.