


NORLYS HELLVIK MINI 2430


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Hellvik Mini
2430XX0009
26.10.2026 v.09.32
www.norlys.no

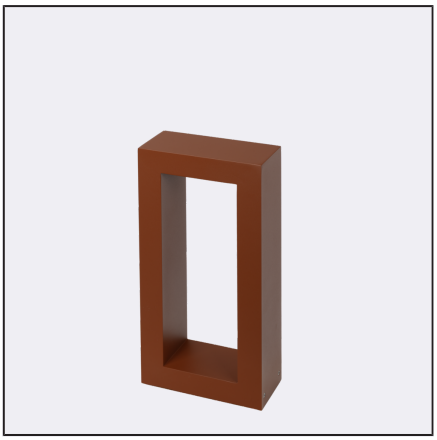

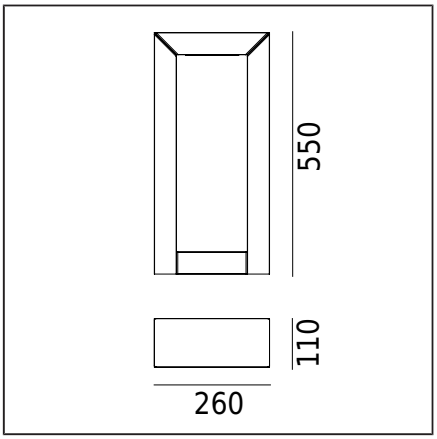

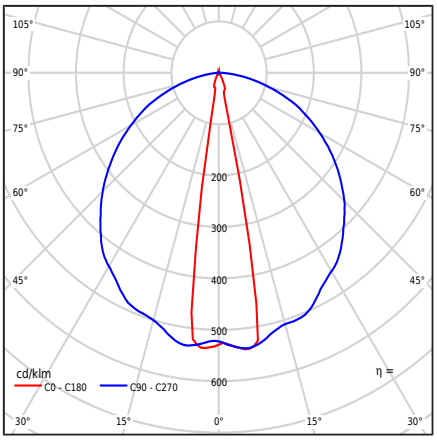

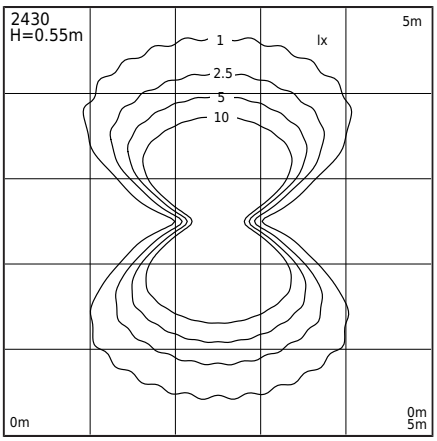

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διάχυτο φως, καλυμμένο από την κορυφή.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με σύγχρονο σχεδιασμό. Για φωτισμό κήπων, ιδιωτικών περιοχών και άλλες αρχιτεκτονικές εφαρμογές.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες συναρμολόγησης. Τα υπόλοιπα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Συνδετήρες σύνδεσης: μέγιστο 3x2,5mm². Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε κύκλωμα μέγιστο 3x1,5mm². Στρογγυλό καλώδιο με διάμετρο έως ø12,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Εξωτερικός έλεγχος	Philips Xitanium TE (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	5,6W
Ισχύς φωτιστικού	7,3W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1030lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	429lm
Φωτεινή ένταση του φωτιστικού	237cd
Απόδοση του φωτιστικού	58,8lm/W
ULOR	0.8%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης C / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:
- Για διαφορετική τιμή φωτεινής ροής
- Σε έκδοση με συσκευή προστασίας από υπερτάσεις (SPD)
- Για διαφορετικό χρώμα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
- Για διαφορετικό ύψος φωτιστικού

Οι όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες κατόπιν συμφωνίας με το Τμήμα Πωλήσεων της εταιρείας Norlys.

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

199GA0S09	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα
199GA0009	Άγκυρα εδάφους

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Η εγκατάσταση και οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

HELLVIK MINI 2430

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
2430CS	CORTEN STEEL	zbliż. do 8011
2430AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
2430GB	ΓΚΡΙ ΜΠΕΖ	7006
2430GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
2430GM	ΚΌΚΚΟΣ ΟΡΥΚΤΌ	-
2430WH	ΛΕΥΚΌ	9003
2430BL	ΜΑΎΡΟ	9005
2430CG	ΤΣΙΜΕΝΤΊ ΓΚΡΙ	7033
2430CB	ΧΑΛΚΌΣ ΚΑΦΈ	8004

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
ISO 14001
2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Η εγκατάσταση και οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.