



NORLYS HELLVIK MINI 2430

Hellvik Mini
2430XX0009
26.10.2026 v.09.32
www.norlys.no

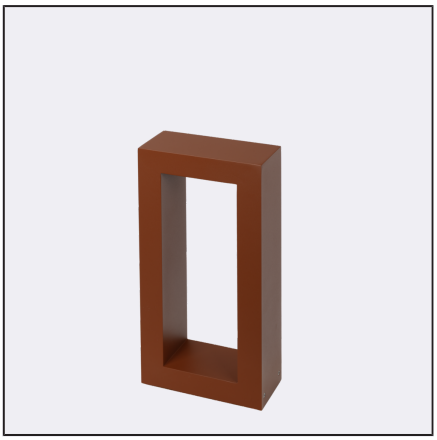

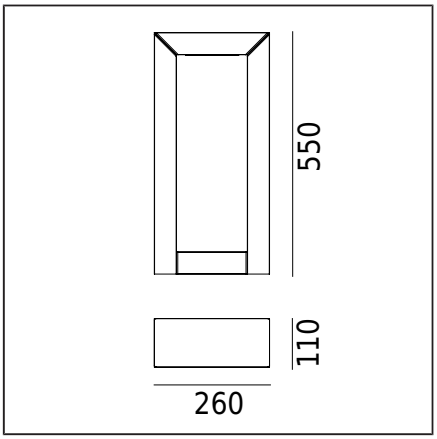

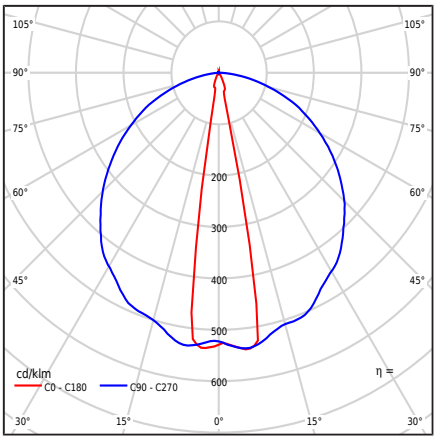

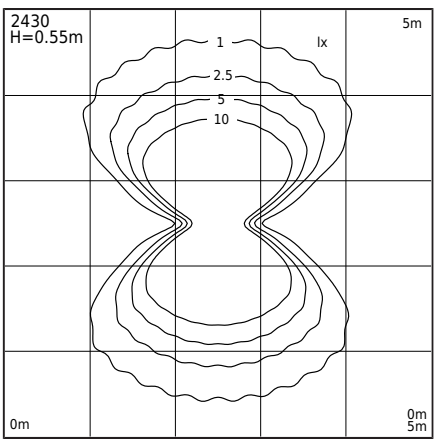

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Diffúz fény, felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Kortárs dizájnnal rendelkező lámpatest. Kertek, magánterületek és egyéb építészeti alkalmazások megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A mellékelt összeszerelési útmutatónak megfelelően. A többi tartozékot külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozókapcsok: max 3x2,5mm². Lehetőség az armatúra hurokba kötésére maximum 3x1,5mm²-ig. Kerek kábel legfeljebb ø12,5mm átmérőig.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
A lámpatest méretei [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Philips Xitanium TE (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	5,6W
Lámpatest teljesítmény	7,3W
Lámpa fényáram	1030lm
Világító fényáram	429lm
A lámpatest fényerőssége	237cd
A lámpatest hatékonysága	58,8lm/W
ULOR	0.8%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz C / EPREL

Opcióként a lámpatest elérhető még:
- Más fényáramértékre
- Túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD) ellátott változatban
- Más színű lámpatest esetén (a RAL színpaletta szerint)
- Más lámpatestmagasságra

Az értékesítési feltételeket és további információkat a Norlys Kereskedelmi Osztállyal egyeztetve szerezheti be.

Kiegészítők Külön megvásárolható

199GA0S09	Adapter beton alaphoz
199GA0009	Talajhorgony

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A szerelést és karbantartási munkákat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végzi, a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt, további információkat kérésre biztosítunk az ügyfélnek. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

HELLVIK MINI 2430



Indexek

Index	Szín	RAL
2430AL	ALUMÍNIUM	9006
2430CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2430WH	FEHÉR	9003
2430BL	FEKETE	9005
2430GR	GRAFIT	7016
2430GM	GRAIN MINERAL	-
2430CB	RÉZBRONZ	8004
2430GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2430CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A szerelést és karbantartási munkákat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végzi, a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt, további információkat kérésre biztosítunk az ügyfélnek. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.