


NORLYS HELLVIK MINI 2430


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Hellvik Mini
2430XX0009
26.10.2026 v.09.32
www.norlys.no

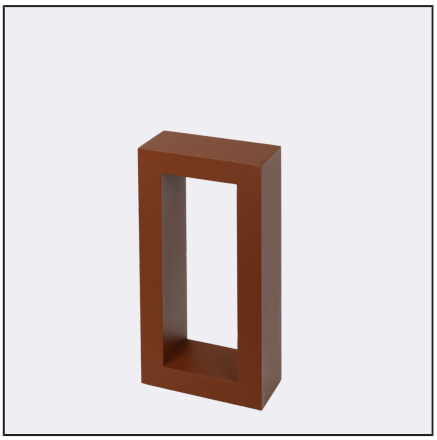

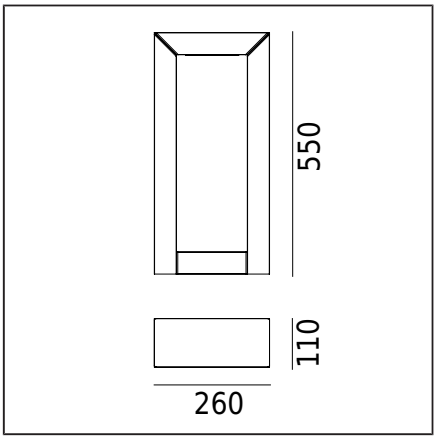

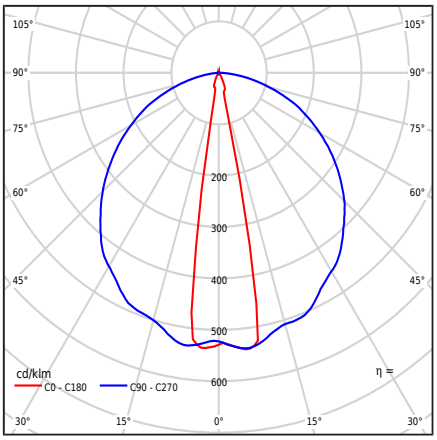

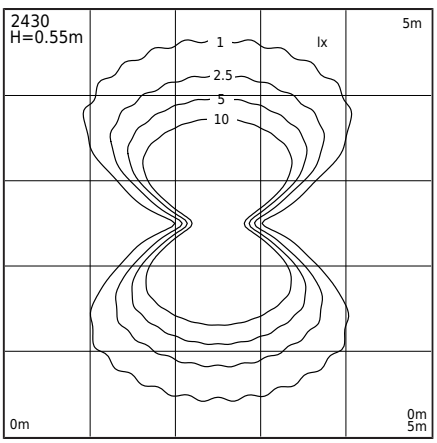

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Diffust lys, dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med moderne design. Til belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske applikasjoner.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning.
Monteringsmetode	I henhold til den vedlagte monteringsinstruksjonen. Andre tilbehør bør kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm². Mulighet for å koble armaturen i en sløyfe maks 3x1,5mm². Rund kabel med en diameter på maks ø12,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturmål [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE. (Brukerhåndbok)
Effekt W	5,6W
Armatureffekt	7,3W
Modul lumen	1030lm
Lumen ut	429lm
Luminous intensity of the luminaire	237cd
Armatur Lumen/Watt	58,8lm/W
ULOR	0.8%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:
- For en annen lysstrømverdi
- I en versjon med overspenningsvern (SPD)
- For en annen armaturfarge (i henhold til RAL fargepalett)
- For en annen armaturhøyde

Salgsbetingelser og annen informasjon etter avtale med Norlys sin salgsavdeling.

Tilbehør Selges separat

199GA0S09	Adapter for betongfundament
199GA0009	Bakkeanker

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
2430GR	GRAFITT	7016

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner monteringen, må du lese instruksjonene som følger med armaturen. Montering og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende regler. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon etter kundens ønske. Kondensasjon som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.