


NORLYS HELLVIK MINI 2430


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Hellvik Mini
2430XX0009
26.10.2026 v.09.32
www.norlys.no

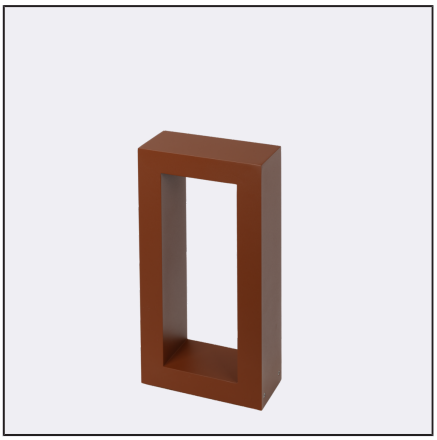

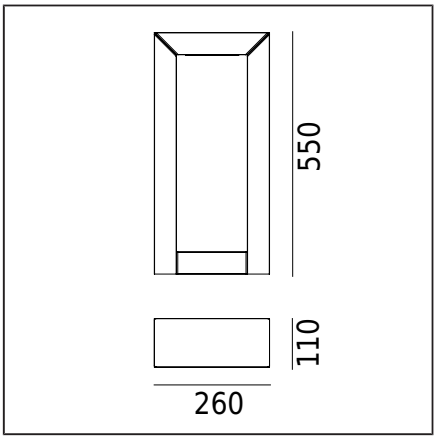

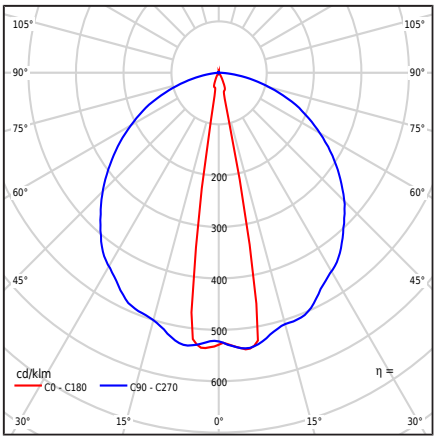

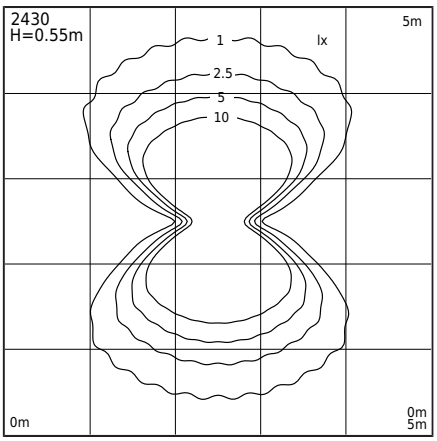

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa, coberta por cima.
Características da luminária	Uma luminária de design contemporâneo. Para a iluminação de jardins, áreas privadas e outras aplicações arquitetônicas.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone.
Método de montagem	De acordo com as instruções de montagem anexadas. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,5mm². Possibilidade de ligar a luminária em um circuito máximo de 3x1,5mm². Cabo redondo com diâmetro máximo de ø12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Dimensões da luminária [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Controle externo	Philips Xitanium TE (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	5,6W
Potência do luminário	7,3W
Fluxo luminoso da lâmpada	1030lm
Fluxo luminoso do luminária	429lm
Intensidade luminosa do luminária	237cd
Eficiência do luminária	58,8lm/W
ULOR	0.8%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- Para um valor diferente de fluxo luminoso
- Numa versão com Dispositivo de Proteção contra Surtos (SPD)
- Para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
- Para uma altura diferente da luminária

Condições de venda e outras informações após acordo com o Departamento Comercial da Norlys.

Acessórios vendido separadamente

199GA0S09	Adaptador para fundação de concreto
199GA0009	Âncora de solo

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, leia as instruções anexadas ao dispositivo. A instalação e os trabalhos de manutenção são realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos vigentes. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer em dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do dispositivo.

HELLVIK MINI 2430

Índices

Índice	Cor	RAL
2430CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
2430AL	ALUMÍNIO	9006
2430WH	BRANCO	9003
2430GB	CINZA BEGE	7006
2430CG	CINZA CIMENTO	7033
2430CB	COPPER BROWN	8004
2430GR	GRAFITE	7016
2430GM	GRÃO MINERAL	-
2430BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, leia as instruções anexadas ao dispositivo. A instalação e os trabalhos de manutenção são realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos vigentes. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer em dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do dispositivo.