



NORLYS HELLVIK MINI 2430

Hellvik Mini
2430XX0009
26.10.2026 v.09.32
www.norlys.no

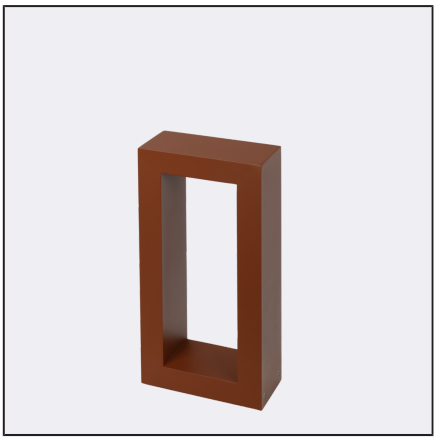

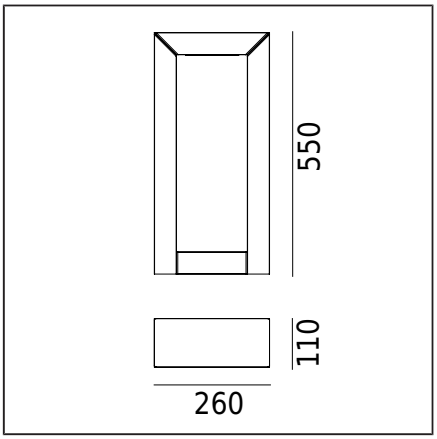

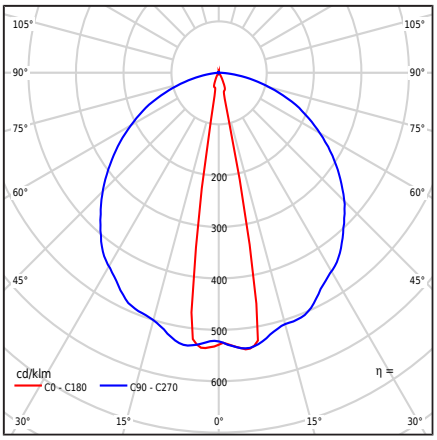

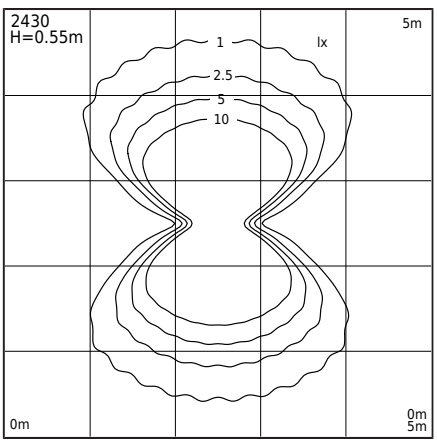

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник современного дизайна. Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных применений.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Согласно приложенной инструкции по сборке. Остальные аксессуары следует приобретать отдельно.
терминал	Клеммы подключения: макс 3x2,5мм². Возможность подключения светильника в петлю макс 3x1,5мм². Круглый кабель диаметром до ø12,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Размеры светильника [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Philips Xitanium TE (Руководство пользователя)
Мощность источника света	5,6W
Мощность светильника	7,3W
Лампа светового потока	1030lm
Световой световой поток	429lm
Сила света светильника	237cd
Эффективность светильника	58,8lm/W
ULOR	0.8%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Опционально, светильник также доступен:
- для другого значения светового потока
- в версии с устройством защиты от перенапряжения (SPD)
- для другого цвета светильника (в соответствии с палитрой цветов RAL)
- для другой высоты светильника

Условия продажи и дополнительная информация согласовываются с Торговым Отделом компании Norlys.

аксессуары продано отдельно

199GA0S09	Адаптер для бетонного фундамента
199GA0009	Грунтовый анкер

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Установку и сервисные работы выполняет лицо с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими правилами. В связи с динамичным развитием осветительных технологий мы предоставляем дополнительную информацию по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

HELLVIK MINI 2430

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2430AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2430WH	БЕЛЫЙ	9003
2430GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2430GM	ЗЕРНО МИНЕРАЛ	-
2430CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2430CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2430GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2430CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2430BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
ISO 14001
2011/65/UE

Перед началом установки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Установку и сервисные работы выполняет лицо с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими правилами. В связи с динамичным развитием осветительных технологий мы предоставляем дополнительную информацию по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.