



NORLYS HELLVIK MINI 2430

Hellvik Mini
2430XX0009
26.10.2026 v.09.32
www.norlys.no

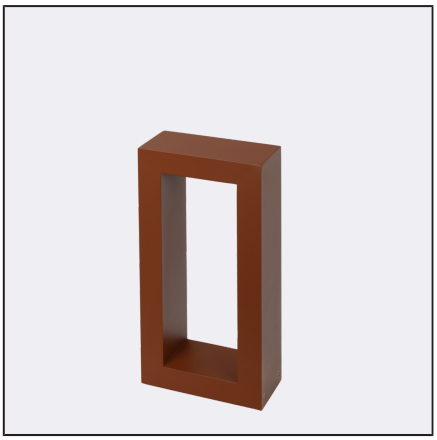

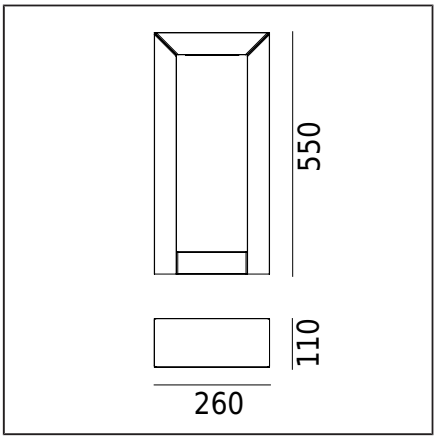

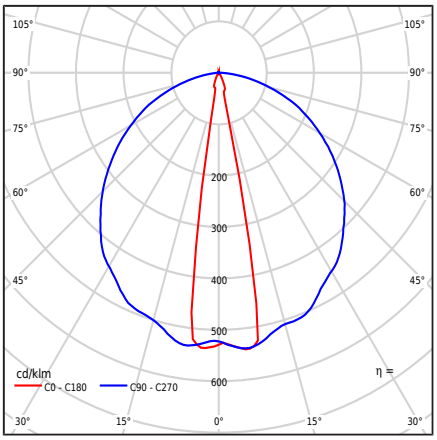

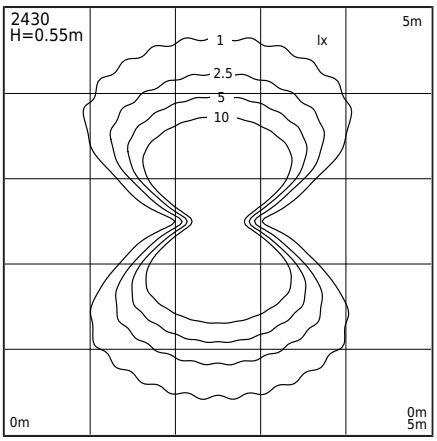

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Rozptýlené svetlo, zakryté zhora.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so súčasným dizajnom. Na osvetlenie záhrad, súkromných oblastí a iných architektonických aplikácií.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Podľa priložených montážnych pokynov. Ostatné príslušenstvo by sa malo zakúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm². Možnosť pripojenia svietidla v slučke max 3x1,5mm². Okrúhly kábel s priemerom do ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Rozmery svietidla [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Philips Xitanium TE (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	5,6W
Príkon svietidla	7,3W
Svetelný tok lampy	1030lm
Svetelný tok svietidla	429lm
Svetelná intenzita svietidla	237cd
Účinnosť svietidla	58,8lm/W
ULOR	0.8%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne je svietidlo k dispozícii aj:
- Pre inú hodnotu svetelného toku
- Vo verzii so zariadením na ochranu proti prepätiu (SPD)
- Pre inú farbu svietidla (podľa palety farieb RAL)
- Pre inú výšku svietidla

Podmienky predaja a ďalšie informácie po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Príslušenstvo predáva sa samostatne

199GA0S09	Adaptér na betónový základ
199GA0009	Zemná kotva

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Skôr ako začnete montáž, prečítajte si pokyny priložené k svietidlu. Montáž a údržbárske práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj svetelnej technológie poskytujeme na požiadanie zákazníka ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže v svietidlách vyskytnúť, je prírodný jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.

HELLVIK MINI 2430



Hellvik Mini
2430XX0009
26.10.2026 v.09.32
www.norlys.no

Indexy

Register	Farba	RAL
2430WH	BIELA	9003
2430CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
2430BL	ČIERNA	9005
2430CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
2430GR	GRAFIT	7016
2430GM	GRAIN MINERÁL	-
2430AL	HLINÍK	9006
2430CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
2430GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Skôr ako začnete montáž, prečítajte si pokyny priložené k svietidlu. Montáž a údržbárske práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj svetelnej technológie poskytujeme na požiadanie zákazníka ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže v svietidlách vyskytnúť, je prírodný jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.