


NORLYS HELLVIK MINI 2430


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Hellvik Mini
2430XX0009
26.10.2026 v.09.32
www.norlys.no

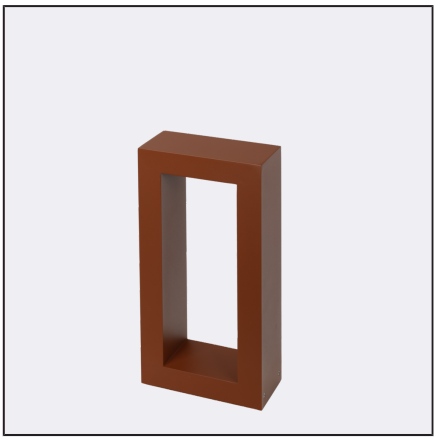

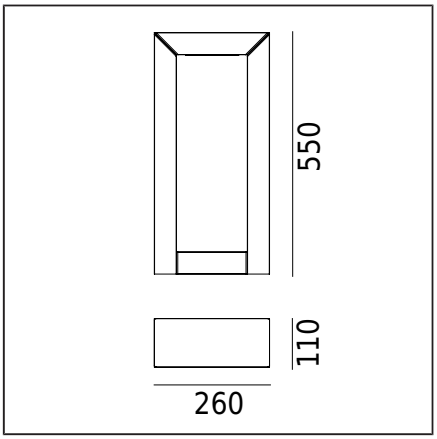

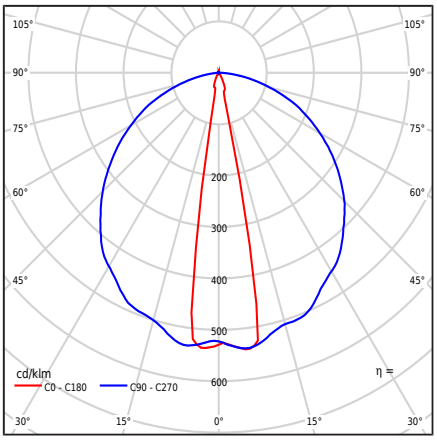

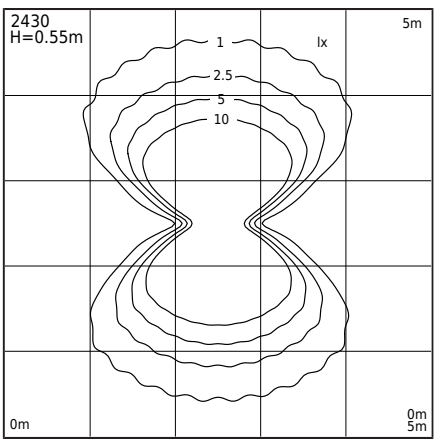

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, закрите зверху.
Характеристики світильника	Світильник сучасного дизайну. Для освітлення садів, приватних територій та інших архітектурних застосувань.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Згідно з доданою інструкцією з монтажу. Інші аксесуари мають бути придбані окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс 3x2,5мм². Можливість підключення світильника в петлю макс 3x1,5мм². Круглий кабель діаметром до ø12,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Розміри світильника [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Philips Xitanium TE (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	5,6W
Потужність світильника	7,3W
Світловий потік лампи	1030lm
Світловий потік світильника	429lm
Світлова інтенсивність світильника	237cd
Ефективність світильника	58,8lm/W
ULOR	0.8%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Опціонально, світильник також доступний:
- Для іншої величини світлового потоку
- У версії з пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- Для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)
- Для іншої висоти світильника

Умови продажу та інша інформація узгоджуються з Відділом продажів компанії Norlys.

Аксесуари продається окремо

199GA0S09	Перехідник для бетонного фундаменту
199GA0009	Якір для кріплення до землі

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та сервісні роботи виконує особа з відповідними повноваженнями та кваліфікацією відповідно до чинних норм. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальних технологій додаткову інформацію надаємо на запит клієнта. Конденсація, що може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

HELLVIK MINI 2430



Індекси

Індекс	Колір	RAL
2430AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2430WH	БІЛИЙ	9003
2430GR	ГРАФІТ	7016
2430GM	ЗЕРНО МІНЕРАЛ	-
2430CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2430CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2430GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2430CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2430BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та сервісні роботи виконує особа з відповідними повноваженнями та кваліфікацією відповідно до чинних норм. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальних технологій додаткову інформацію надаємо на запит клієнта. Конденсація, що може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.